
OPL204

Оптический угловой датчик

OPL-DPKG/US

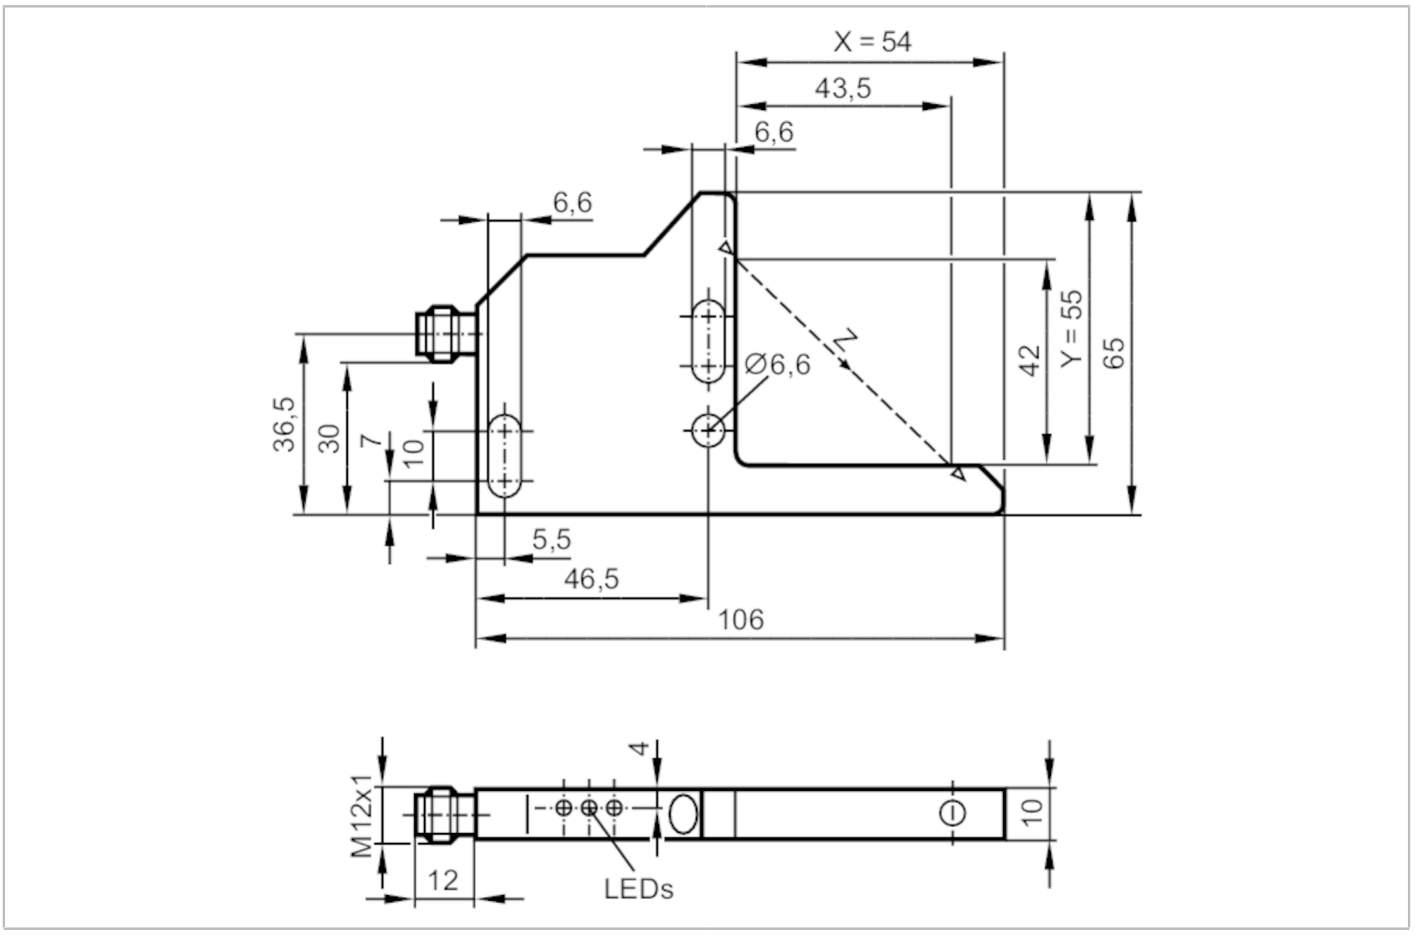

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...35 DC
Потребление тока	[mA]	< 45
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660

OPL204

Оптический угловой датчик

OPL-DPKG/US

Выходы			
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на темноту	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2	
Функциональный контрольный выход		да	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200	
Частота переключения DC	[Hz]	200	
Электрическое исполнение		PNP	
Защита от короткого замыкания		да	
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый	
Защита от перегрузок по току		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-10...60	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	919	
Механические данные			
Вес	[g]	146.6	
Размеры	[mm]	65 x 10 x 106	
Длина стороны X	[mm]	54	
Длина стороны Y	[mm]	55	
Ширина датчика Z	[mm]	60.46	
материал		корпус: отливка из цинка; Оптика: стекло	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
		Функция	1 x светодиод, жёлтый
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12




OPL204

Оптический угловой датчик

OPL-DPKG/US

Соединение

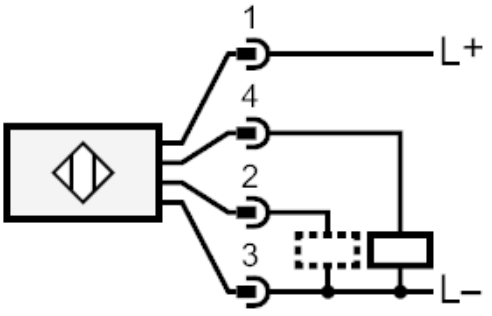

2	Функциональный контрольный выход