
O6S215

Однолучевой световой барьер - излучатель

O6SIOOKG/AS/4P

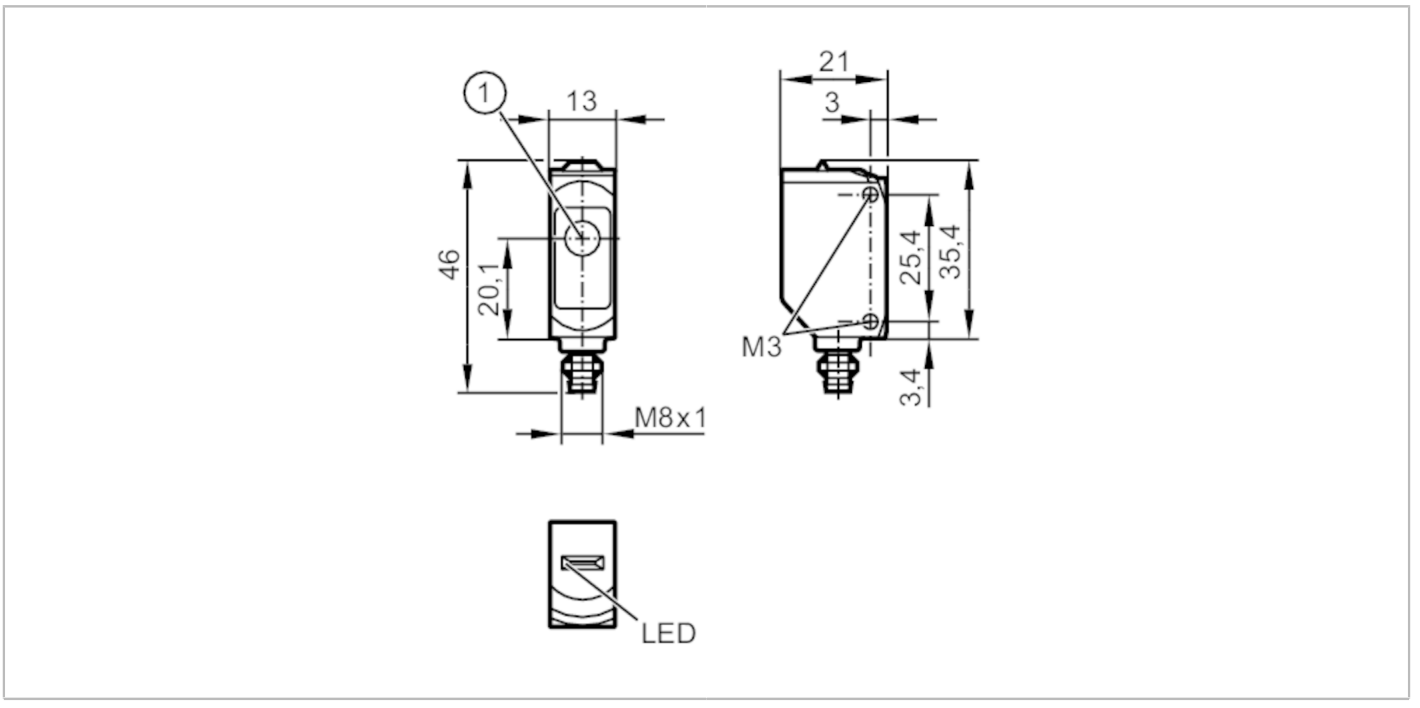

Приложение			
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер	
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC	
Потребление тока	[mA]	11; ((24 V))	
Класс защиты		III	
Тип света		Инфракрасный свет	
Длина волны	[nm]	850	
Диапазон контроля			
Излучатель / приёмник		Излучатель	
Диапазон	[m]	< 15	
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	460	
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 65; IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	2920	
UL approval		Регистрационный номер UL	E002

O6S215

Однолучевой световой барьер - излучатель

O6SIOOKG/AS/4P


Механические данные		
Вес [g]	18.6	
Корпус	Прямоугольный	
Размеры [mm]	35.4 x 13 x 21	
материал	корпус: ABS; PPSU; резьба на штекере: Металл (покрытие); Уплотнение: EPDM	
Материал линз	PMMA	
Материал накидной гайки	Металл	
Момент затяжки [Nm]	0.5	

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный


Примечания	
Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M8; Блокировка: Металл, (покрытие)



Соединение

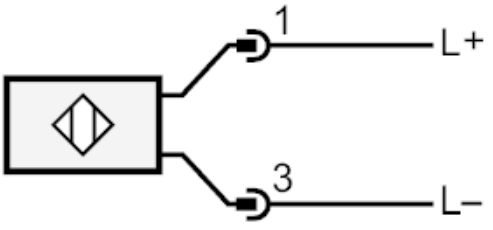

O6S215

Однолучевой световой барьер - излучатель

O6SIOOKG/AS/4P

диаграммы и графики

excess gain graph

