
# E40251

## регулировочный клапан

ADJUSTMENT VALVE G3/4"

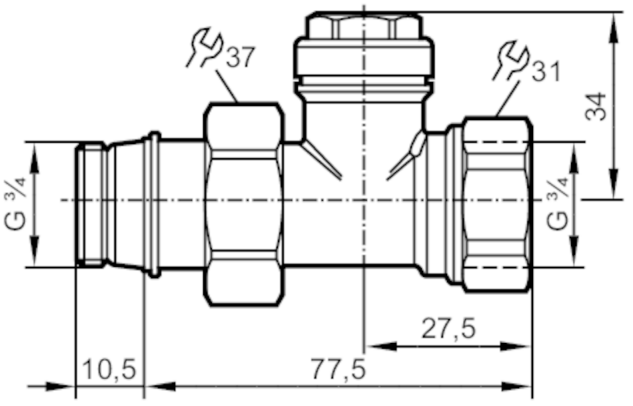


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Предел прочности по давлению | [bar] | 10 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 367.8 |
| материал | | латунь никелированн.; EPDM |
| Соединение датчика | | G 3/4 |
| Подключение к процессу | | G 3/4 |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |


# E40251

## регулировочный клапан

ADJUSTMENT VALVE G3/4"

## диаграммы и графики

Потеря давления

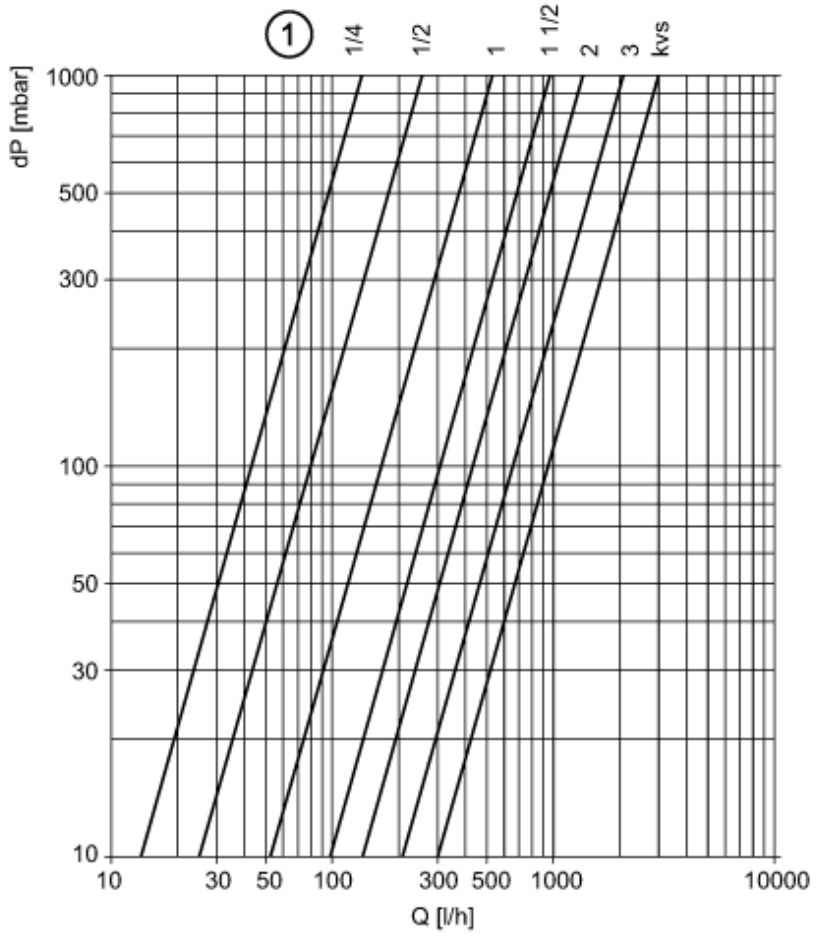


| 1 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 1/2 | 2 | 3 | $k_{vs}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $k_v$ | 0,14 | 0,25 | 0,52 | 0,97 | 1,36 | 2,08 | 2,97 |

dP Потеря давления

Q объёмный расход

1: апертурный угол количество оборотов против часовой стрелки начиная с положения "закрытый"

kv = коэффициент потока

kvs = kv при максимальном открытии