
E11255

Штекер с клеммами


SSTGF040MSSFKPG

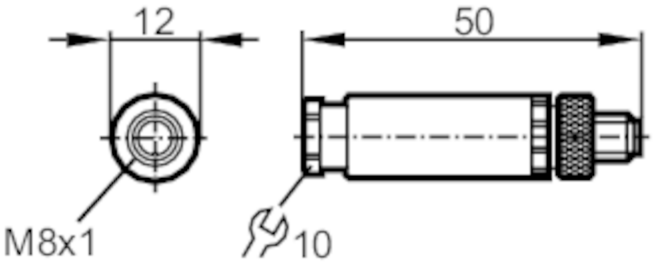

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	11.6
Размеры	[mm]	12 x 12 x 50
материал		PA (полиамид)
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый




E11255

Штекер с клеммами

SSTGF040MSSFKPG

Соединение

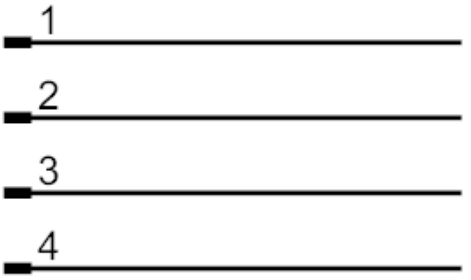

электрическое подключение

винтовые клеммы: 0.14...0.5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 3.5...5 mm