
CR9227

Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой

R360/PDM NG/Opt-Bonding

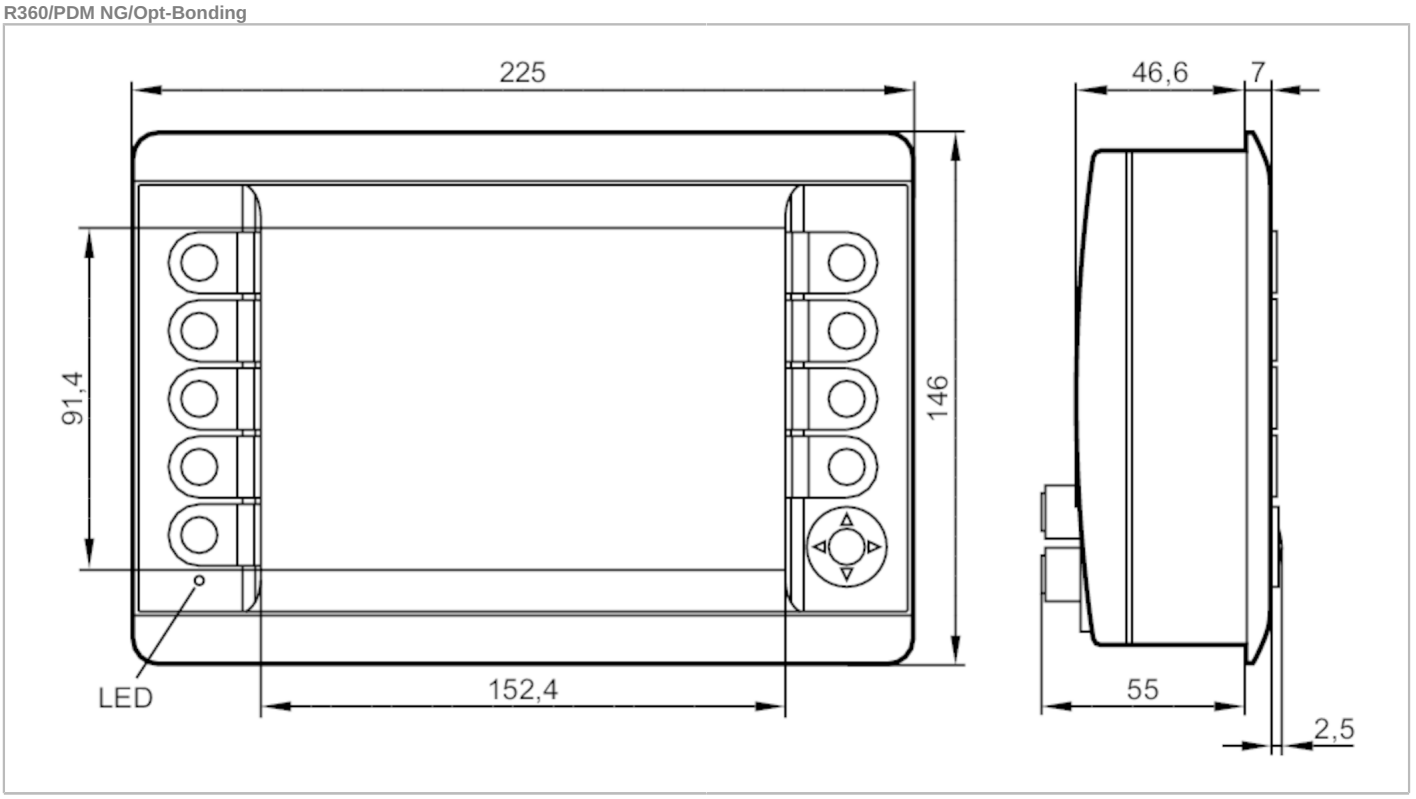

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...32 DC
Входы		
Количество цифровых входов		1
Количество аналоговых входов		1
Аналоговый вход (ток)	[mA]	0...20
Аналоговый вход (напряжение)	[V]	0...32
Выходы		
Количество цифровых выходов		1
Диапазон контроля		
Разрешение изображения	[пиксели]	800 x 480
Программное обеспечение / Программирование		
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3		да

CR9227

Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой

R360/PDM NG/Opt-Bonding

интерфейсы			
Количество интерфейсов CAN		4	
Количество интерфейсов Ethernet		1	
Количество интерфейсов USB		2	
Количество видео-интерфейсов (CVBS)		2	
Механические данные			
Вес	[g]	1541.2	
Способ монтажа		панель/ surf.	
Размеры	[mm]	146 x 225 x 64.5	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей			7" Цветной дисплей
Элементы управления		9	Кнопки / светодиод
		1	Клавишный переключатель с кнопкой
		9	3 программируемые функциональные клавиши с подсветкой
Тип дисплея		Цветной дисплей	
Размер дисплея		7"	
Фоновая подсветка дисплея		светодиод	
Принадлежности для модулей M12 и дисплеев			
Часы реального времени		Echtzeituhr	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x M12