
AC1412

Шлюз AS-интерфейс PROFIBUS DP

AS-i Gateway 2Master PB

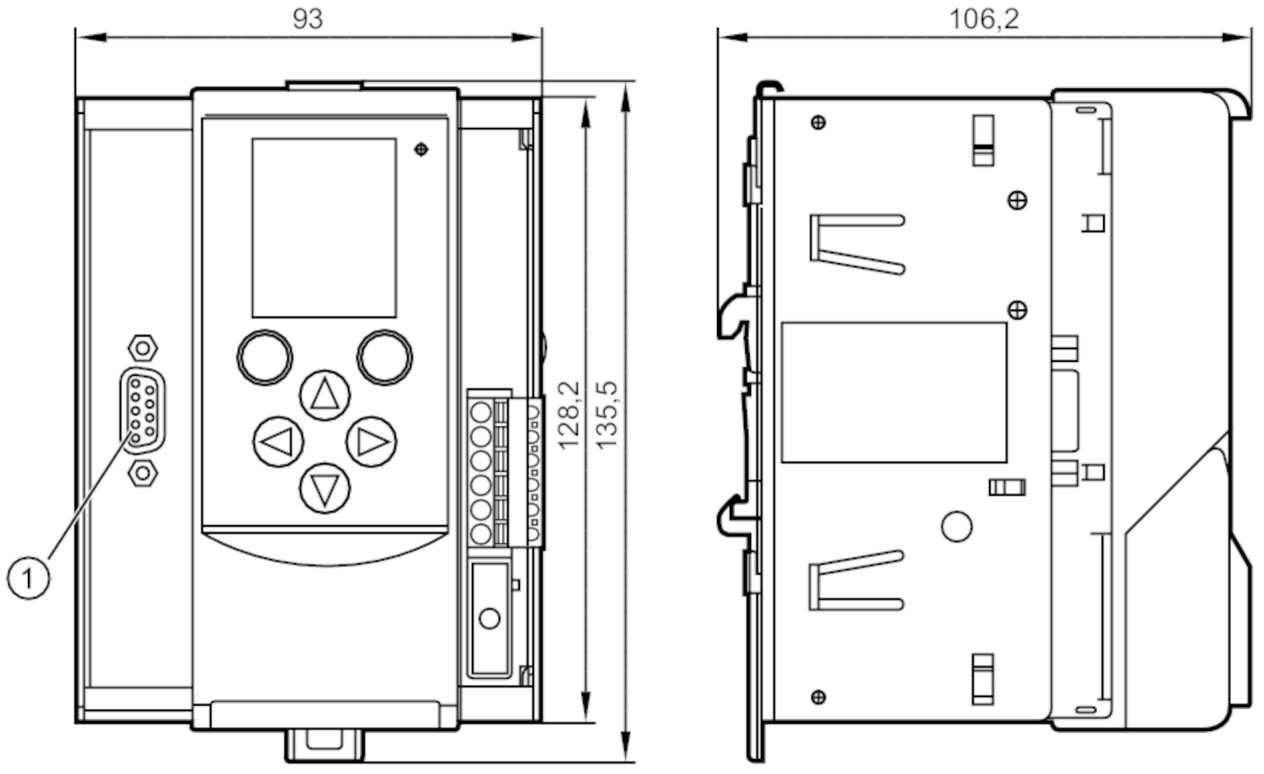

1 Sub D

Приложение		
Применение		Шлюз PROFIBUS
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Потребление тока	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	500; (с внешним питанием: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
Количество AS-i мастеров		2
Разделение потенциалов		да
Выходы		
Диапазон напряжения DC		по PELV
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		Ethernet; PROFIBUS
Ethernet		
Скорость передачи		10; 100
Метод подключения		RJ45
Usage type		программирование

AC1412

Шлюз AS-интерфейс PROFIBUS DP

AS-i Gateway 2Master PB

PROFIBUS		
Стандарт передачи		EN50170
Скорость передачи		12 MBaud
протокол		Profibus DP
Usage type		Передача данных
версия		DPV0; DPV1
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...60
Температура хранения	[°C]	-20...70
Степень защиты		IP 20
AS-i классификация		
AS-i версия		3.0
AS-i профиль		M4
AS-i сертификат		97302
Механические данные		
Вес	[g]	702
Корпус		корпус для установки на DIN рейку
материал		алюминий с порошковым покрытием; стальной лист оцинкованный; PC
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Функция	1 x LED, красный/зеленый
		Графический ЖК-дисплей
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		контактные зажимы
Принадлежности (необязательные)		лицензия: "CODESYS V3", E71400
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

AC1412

Шлюз AS-интерфейс PROFIBUS DP

AS-i Gateway 2Master PB

электрическое подключение

клеммы: ...2.5 mm²

Соединение

