
# E12401

## Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080VAS0040E08

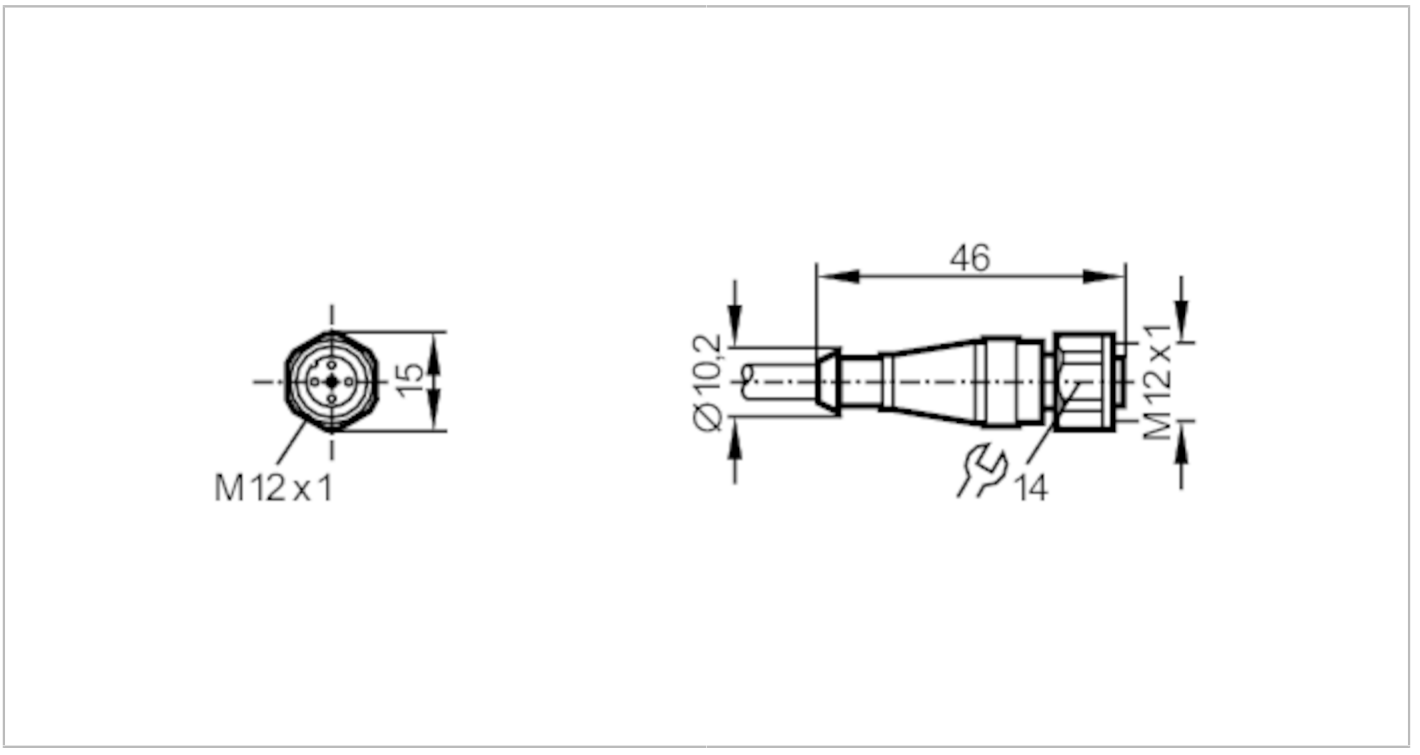


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| без силикона | | да |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | 2 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...100 |
| Степень защиты | | IP 68; IP 69K |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 2515 |
| Размеры | [mm] | 15 x 15 x 46 |
| материал | | PVC (поливинилхлорид) |
| Материал накидной гайки | | нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| **Примечания** | | |
| Рекомендации | | Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию). |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

**электрическое подключение**

Кабель: 40 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 5.9 mm; 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )

**электрическое подключение - Разъём**

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm


# E12401

## Соединительный кабель с разъемом

ADOGH080VAS0040E08




### Соединение

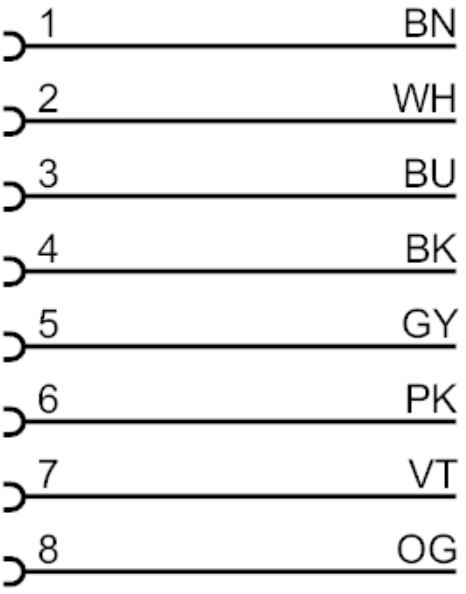


| | |
|---|---|
| Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2 | Цвета жил : |
| BK = | черный |
| BN = | коричневый |
| BU = | синий |
| GY = | серый |
| PK = | розовый |
| OG = | оранжевый |
| VT = | фиолетовый |
| WH = | белый |