
E20841

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-50-V-V-E4,7

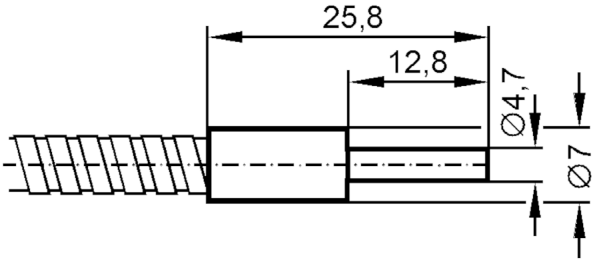

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OBF; ODF; OMF
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	150
ODF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	1
OMF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	175
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-58...315
Механические данные		
Вес	[g]	113.6
Исполнение чувствительной головки		прямой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	4.7
Длина	[mm]	900
расположение оптических волокон		◐
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)

E20841

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-50-V-V-E4,7

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.