
# E11428

## Джамперный кабель с разъемом для клапана

VVDAC031MSS0001H03STGH030MSS

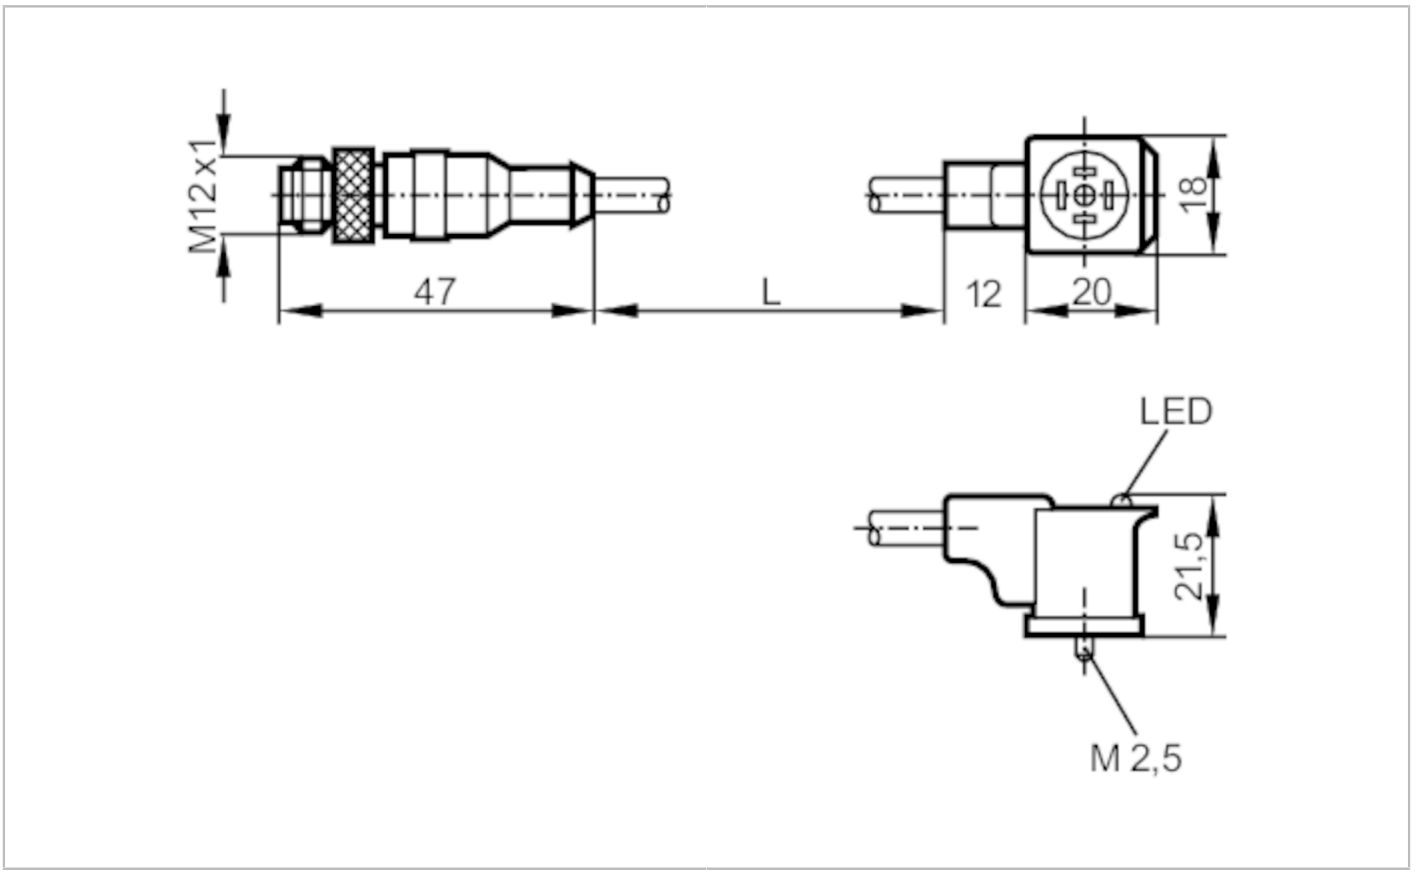


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| без силикона | | да |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | < 24 AC/DC |
| Защита от перенапряжения | | да;  (VDR) |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | 3 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...80 |
| Степень защиты | | IP 65 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 74.8 |
| материал | | PUR (полиуретан) |
| Материал накидной гайки | | латунь / латунь |
| **Дисплеи / Элементы управления** | | |
| Дисплей | режим работы | 1 x светодиод, жёлтый |
| **Принадлежности** | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | винт |
| | | маркер |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

# E11428

## Джамперный кабель с разъемом для клапана


VVDAC031MSS0001H03STGH030MSS

### электрическое подключение


Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm )

### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm




### Соединение

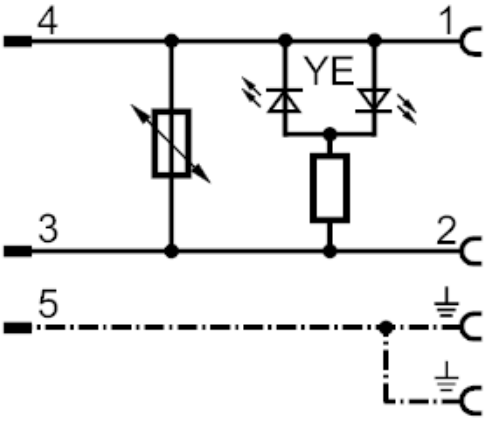


### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа C DIN, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: Латунь никелированная; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm

