
OG5129

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/US/90°

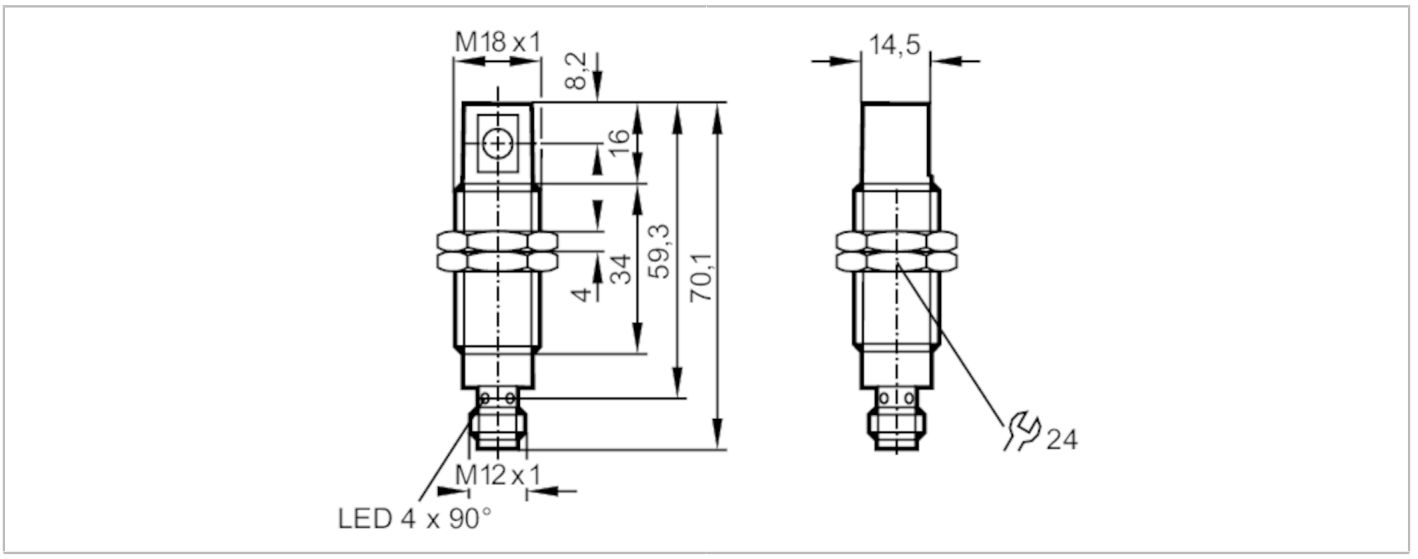

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока	[mA]	< 19
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 9
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	3000
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 68
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
		EN 55011 — класс B
MTTF	[годы]	1714

OG5129

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/US/90°

Механические данные		
Вес [g]	65.4	
Корпус	Резьбовой корпус	
Размеры [mm]	M18 x 1 / L = 59.3	
Обозначение резьбы	M18 x 1	
материал	нерж.сталь; ABS	
Материал линз	PMMA	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	гайки: 2 x	
	пружинные шайбы: 2 x	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		

Разъем: 1 x M12



Соединение

