
E20757

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

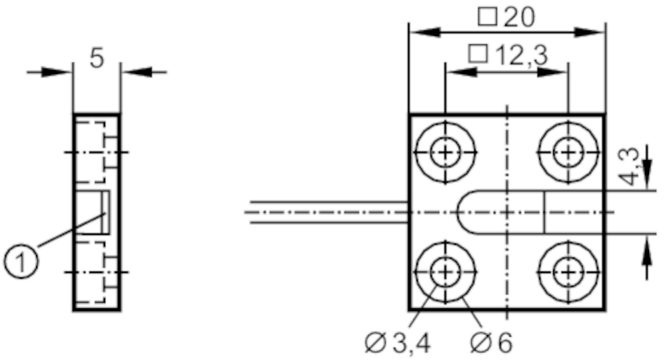

1 Чувствительная поверхность

Приложение		
Исполнение		переходник
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OB50; OBF; OO50
OB50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	150
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	300
OO50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	700
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70

E20757

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Механические данные		
Вес	[g]	60.4
Высота чувствительной головки	[mm]	5
Ширина чувствительной головки	[mm]	20
Длина чувствительной головки	[mm]	20
Длина чувствительной головки	[mm]	5 x 20 x 20
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	9
расположение оптических волокон		
диаметр сердцевины	[mm]	16 x 0.25
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PE
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		Инструмент для резки оптоволокна, E20600
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.