
E21132

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-50-V-V-X/2,5M

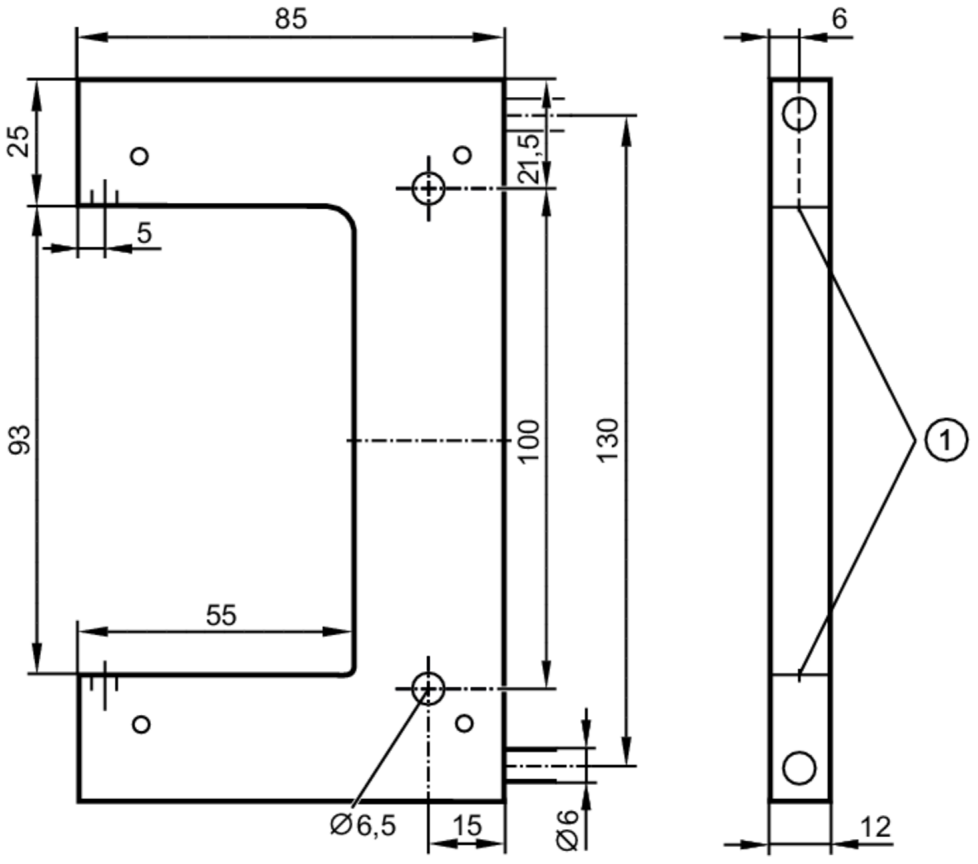

1 Чувствительная поверхность

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OBF; OMF
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	93
OMF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	93
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-58...315

E21132

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-50-V-V-X/2,5M

Механические данные		
Вес	[g]	1154.8
Высота чувствительной головки	[mm]	12
Ширина чувствительной головки	[mm]	143
Длина чувствительной головки	[mm]	85
Длина чувствительной головки	[mm]	12 x 143 x 85
Длина	[mm]	2500
Минимальный радиус изгиба	[mm]	19
материал		зажимное приспособление: нерж. сталь (1.4301/304)
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.