Светодиодная сигнальная колонна 45 мм

Светосигнальные колонны - это устройства, позволяющие контролировать технологические процессы на производствах с помощью световой и звуковой индикации.
Идеально подходят для автоматизации производства и многих других областей применения благодаря экономичности (энергосбережению) и отсутствием необходимости в техническом обслуживании.




Указания

•Выполнять установку, тех. обслуживание и ввод в эксплуатацию имеют право только квалифицированные специалисты.
•Оборудование использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
•Запрещается разбирать изделие, дергать или тянуть за провод.
•Перед включением проверить электрическое соединение, которое должно соответствовать схеме, указанной в данном описании.
•Не устанавливать изделие в местах, где превышены требования по уровню вибрации.
•Недопустимо попадание внутрь изделия воды и моющих средств.
•Не протирать поверхность изделия растворителями и другими едкими химическими веществами или содержащими абразивные составляющие.
•Любые изменения или модификации в конструкции оборудования недопустимы!

Технические характеристики

Напряжение питания	Постоянный ток: 24В пост. ток +/-10%
Потребляемый ток	Светодиодный модуль: 23мА Звуковой сигнал: 30мА
Режим работы	Постоянное свечение
Уровень громкости	Фиксированный, 80дБ
Класс защиты корпуса	IP 50
Виброустойчивость	0,75 мм при 10-55 Гц
Температура окружающей среды	-10...+45^{0}C
Температура хранения	-40...+70^{0}C
Влажность	45..85% относительной влажности
Общий вес	прибл. 0,5 кг.

Размеры

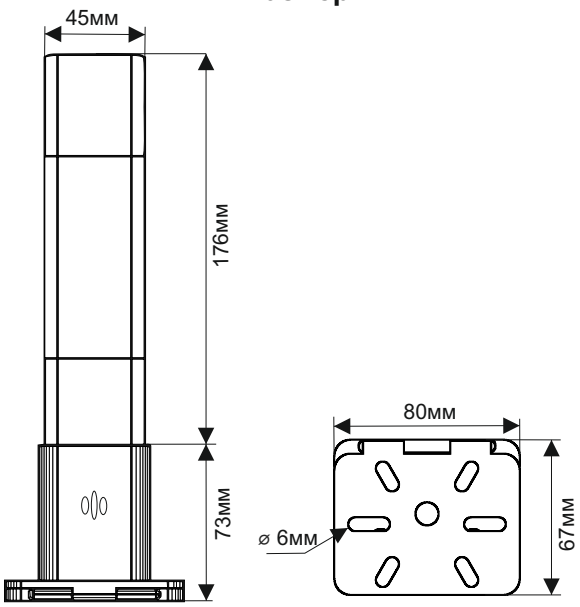


ПРОМСИТЕХ
ООО «Сенсорен Электро» +7(495)150-48-00 info@sensoren.ru
Sensoren

Кодообразование

TL 45 B - 024 - RYG

- RYG — Цвета свечения. Красный, Желтый, Зеленый.
- 024 — Напряжение питания. Только 24В DC
- TL 45 B — Светосигнальная колонна. Ширина корпуса 45мм. Звуковой сигнал.

Электрическое соединение

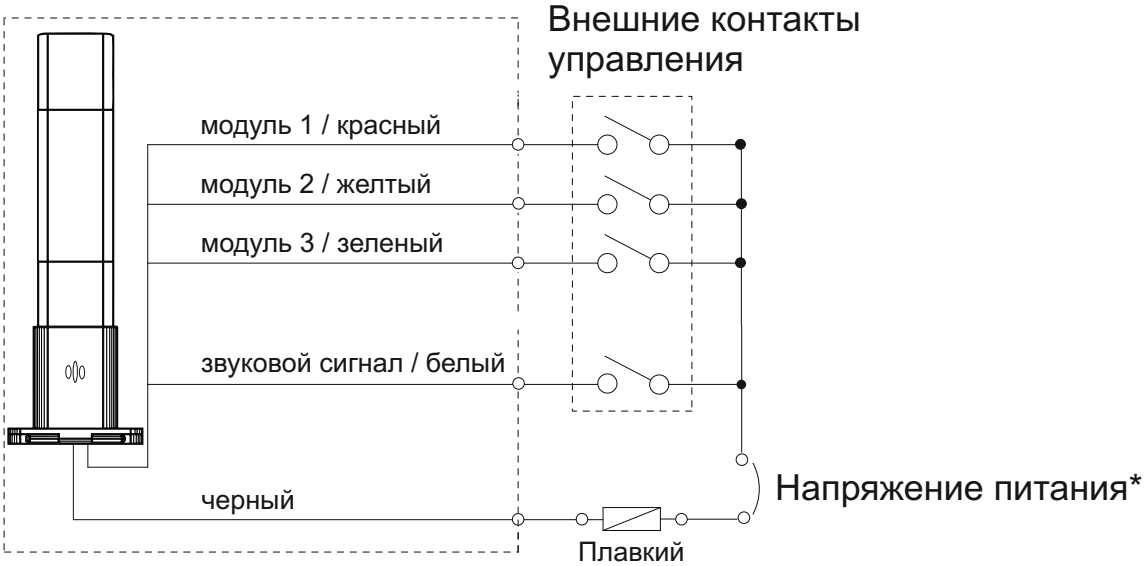

*Соблюдение полярности не требуется.

ПРОМСИТЕХ
ООО «Сенсорен Электро» +7(495)150-48-00 info@sensoren.ru
Sensoren