
AC5222

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 2AI C IP67

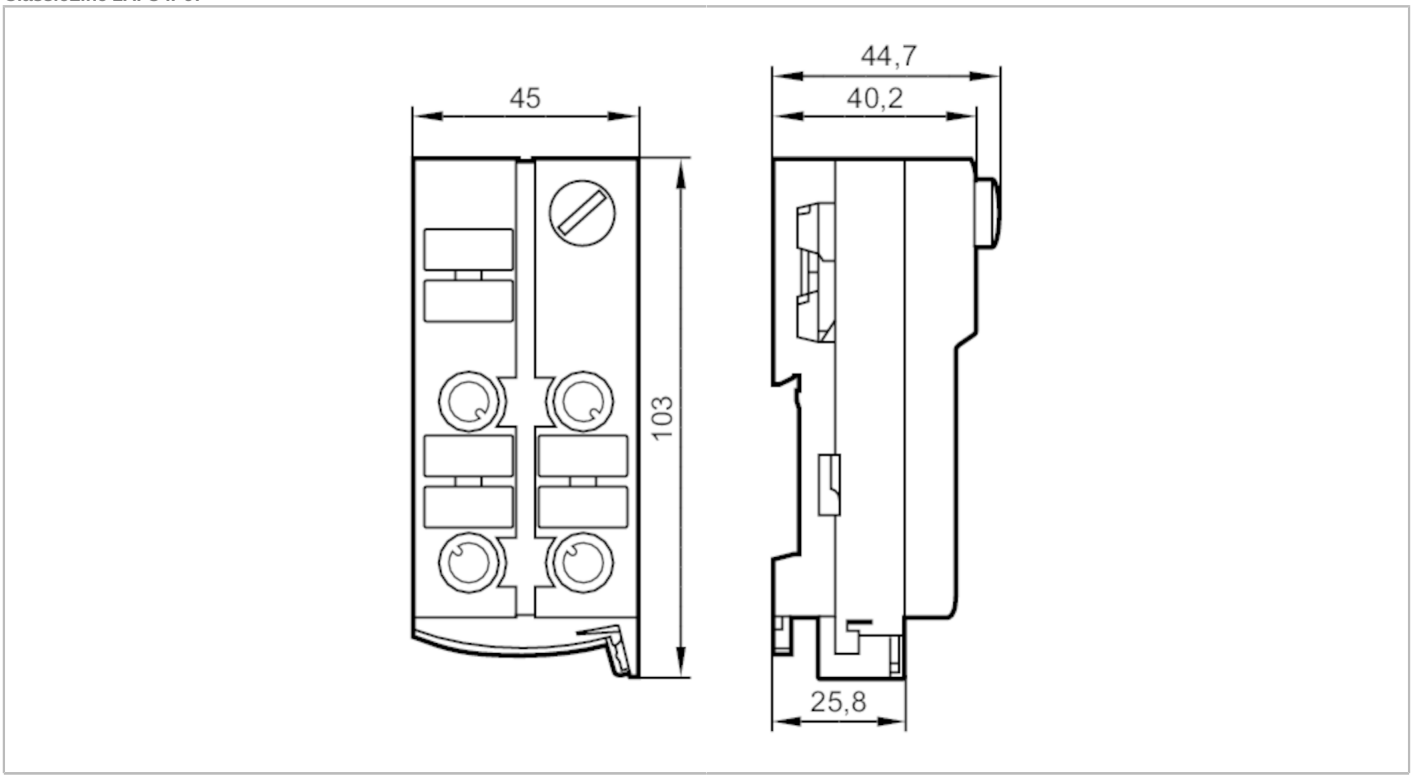

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	250
Защита от переполюсовки		да
Входы		
Количество аналоговых входов		2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Аналоговый вход (ток)	[mA]	4...20
Макс. падение напряжения при номинальном токе	[V]	10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Разрешение аналогового входа		12 bit
Питание выходов датчика		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295
MTTF	[годы]	174

AC5222

AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа

ClassicLine 2AI C IP67

AS-i классификация			
AS-i версия		2.11 + 3.0	
Адресация AS-i		разъем для адресации	
Расширенный режим адресации		нет	
AS-i профиль		S-7.3.D	
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7	
ID код AS-i	[hex]	3.D	
AS-i сертификат в стадии подготовки		да	
Механические данные			
Вес	[g]	175.6	
Способ монтажа		Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю	
материал		PA (полиамид); Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i
		ошибки	светодиод, красный
		Функция	светодиод, жёлтый каналы AI1, AI2
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		нижняя часть	
Принадлежности (необязательные)		Защитный колпачок: M12, E73004	
Примечания			
Примечания		Когда приводы питаются от сети AS-i, нагрузка не должна превышать 200 мА.	
		Между датчиком и AS-i есть электрическое соединение.	
		Модуль питается исключительно через желтый кабель AS-i.	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

quick mounting technology for AS-i flat cable: ; возможны три направления

1	Питание датчика +24V
2	аналоговый вход AI +
3	Питание датчика 0V / аналоговый вход AI-
5	заземление

Разъем: M12

