
E12282

Соединительный кабель с разъемом

ADOAA030MSS0002H03

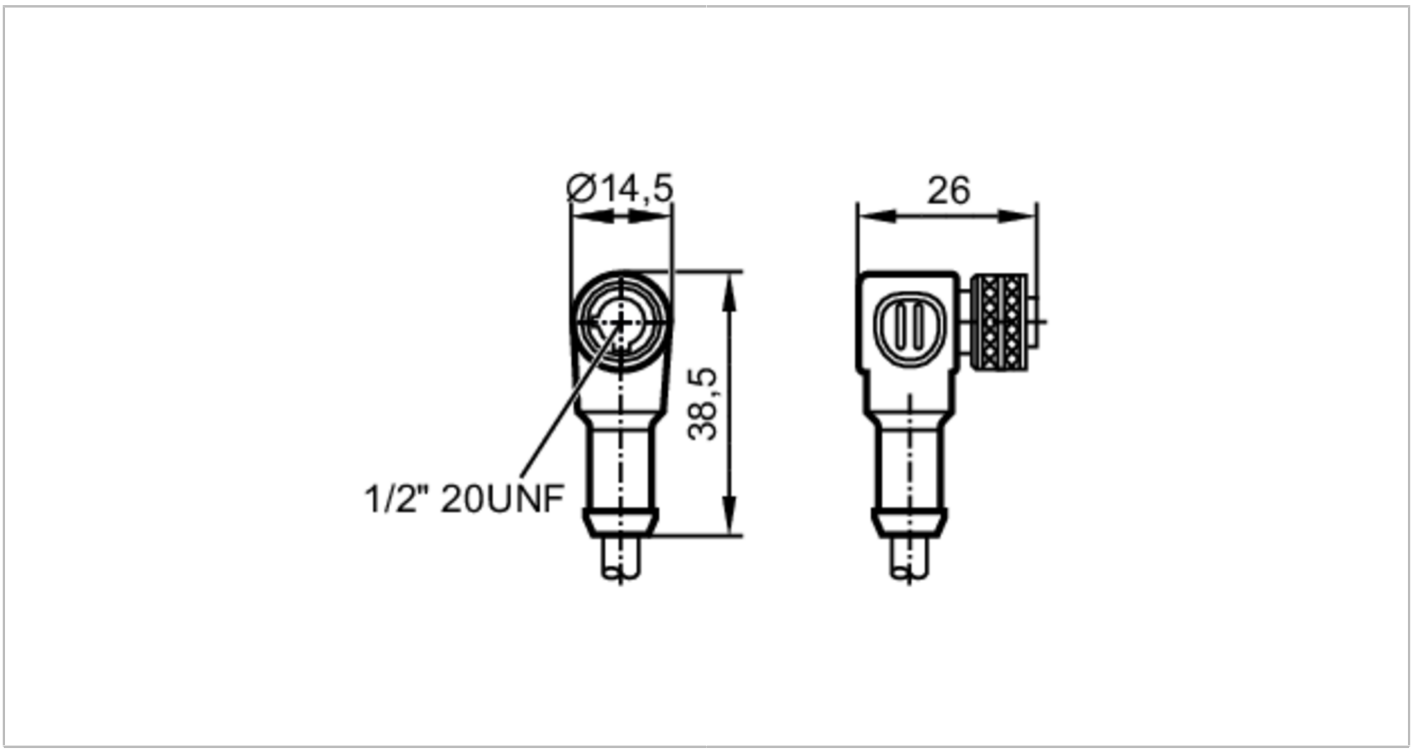


CE

Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90	
Степень защиты		IP 67	
Механические данные			
Вес	[g]	92.4	
Размеры	[mm]	26 x 14.5 x 38.5	
материал		TPU черный	
Материал накидной гайки		латунь	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 2 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			
Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)			
электрическое подключение - Разъём			
Разъем: 1 x 1/2", угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.			


E12282

Соединительный кабель с разъемом

ADOAA030MSS0002H03



Соединение

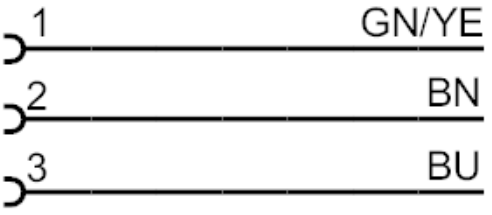

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
GN/YE =	зелёный/жёлтый