
E11274

Соединительный кабель

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS

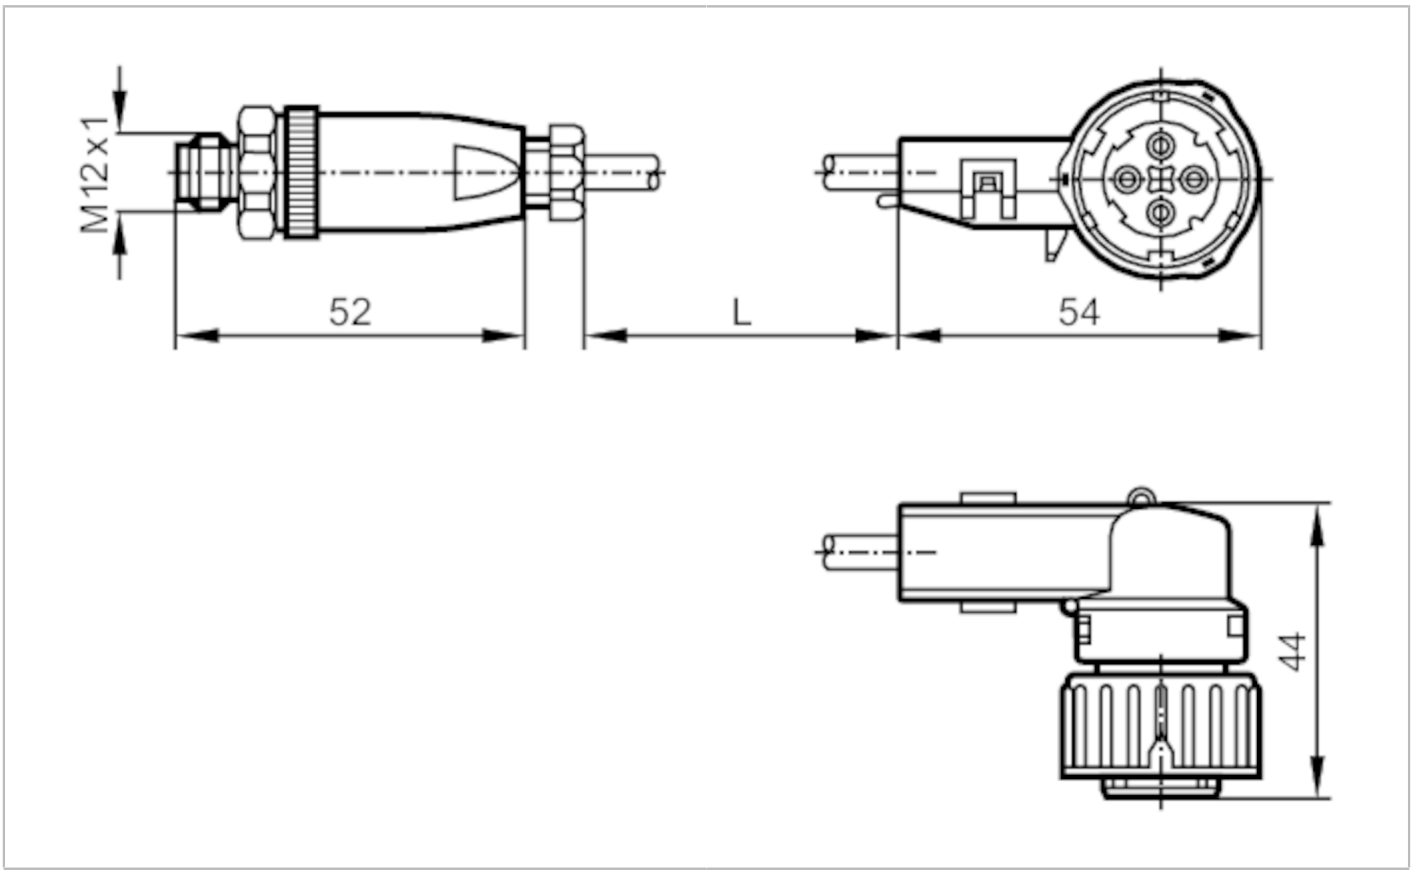

Приложение		
Исполнение		для связи с программирующим устройством PP2000
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	9.6...30 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67; (Соединительный кабель с разъемом: IP 67 / IP 69K)
Механические данные		
Вес	[g]	139.4
материал		Соединительный кабель с разъемом: PA (полиамид); Соединительный кабель с разъемом: Hytrel G-4774
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 6 mm; 4 x 0.5 mm²


электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x защёлка, угловой

E11274

Соединительный кабель

VDOAR040PLS0002HSTGH040VAS



электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой



Соединение

