
E21106

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

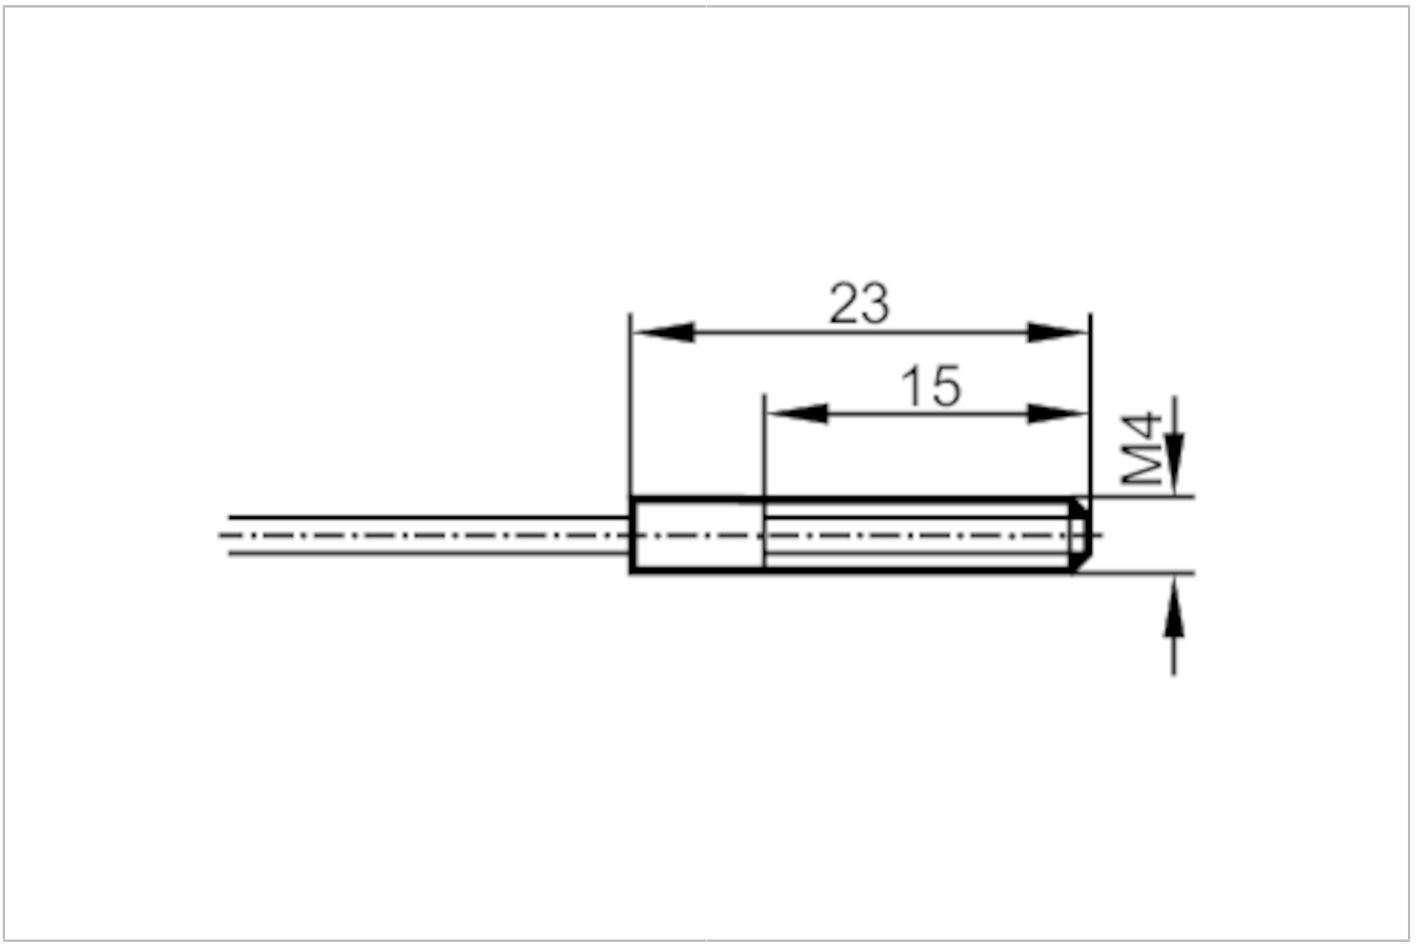

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OB50; OBF; OO50
OB50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	10
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	10
OO50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	30
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...60

E21106

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Механические данные		
Вес	[g]	34
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M4
Длина чувствительной головки	[mm]	23
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	3
расположение оптических волокон		⊛
диаметр сердцевины	[mm]	0.5
Диаметр волокна	[mm]	2x 217 x 0.06
Внешний диаметр	[mm]	1
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PE
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 2 x M4 контровочная шайба с внутренними зубцами: 2 Гайка с накаткой: 1 x M11
Принадлежности (необязательные)		Инструмент для резки оптоволокна, E20600
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.