
OI5021

Датчик диффузного отражения

OIT-ASI/US-100

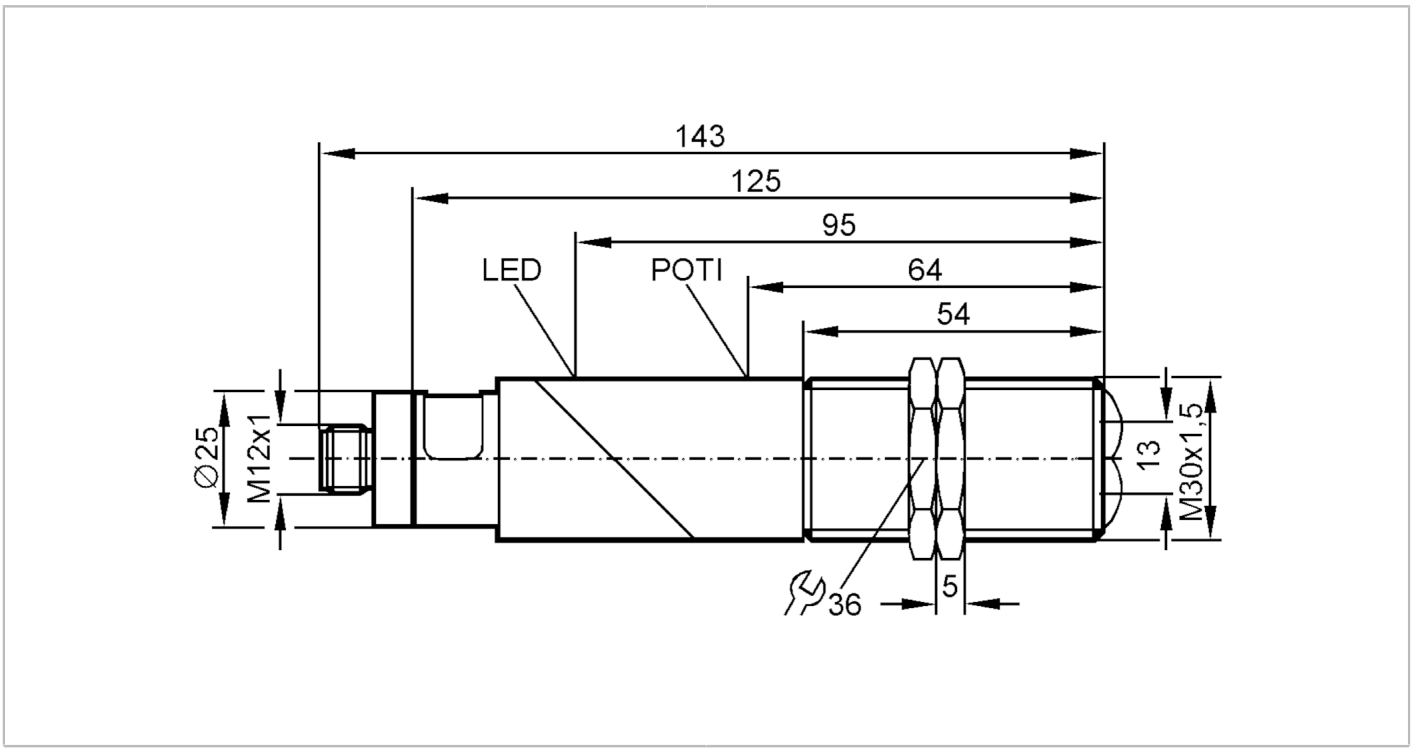

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Потребление тока	[mA]	< 30
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет
Электрическое исполнение		AS-i
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон	[mm]	< 1600; (белая бумага 200 x 200 mm)
Настраиваемый диапазон		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 65


OI5021

Датчик диффузного отражения

OIT-ASI/US-100

Испытания / одобрения						
ЭМС		EN 60947-5-2				
MTTF	[годы]	579				
AS-i классификация						
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	1				
ID код AS-i	[hex]	1				
AS-i сертификат		46201				
Биты данных		распределение	коммутационный сигнал (активный = 1)	не используется	не используется	не используется
Биты параметров		$Parameterbit	$Funktion	$nicht_verwendet	$nicht_verwendet	$nicht_verwendet
Механические данные						
Вес	[g]	125.4				
Корпус		Резьбовой корпус				
Размеры	[mm]	M30 x 1.5				
Обозначение резьбы		M30 x 1.5				
материал		PPO модифицированный				
Материал линз		PMMA				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый			
Принадлежности						
Принадлежности (поставляются в комплекте)		крепежные гайки: 2 x отвертка				
Примечания						
Упаковочная величина		1 шт.				
электрическое подключение						

Разъем: 1 x M12



OI5021

Датчик диффузного отражения

OIT-ASI/US-100

Соединение

