
E70224

Соединительный кабель

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S

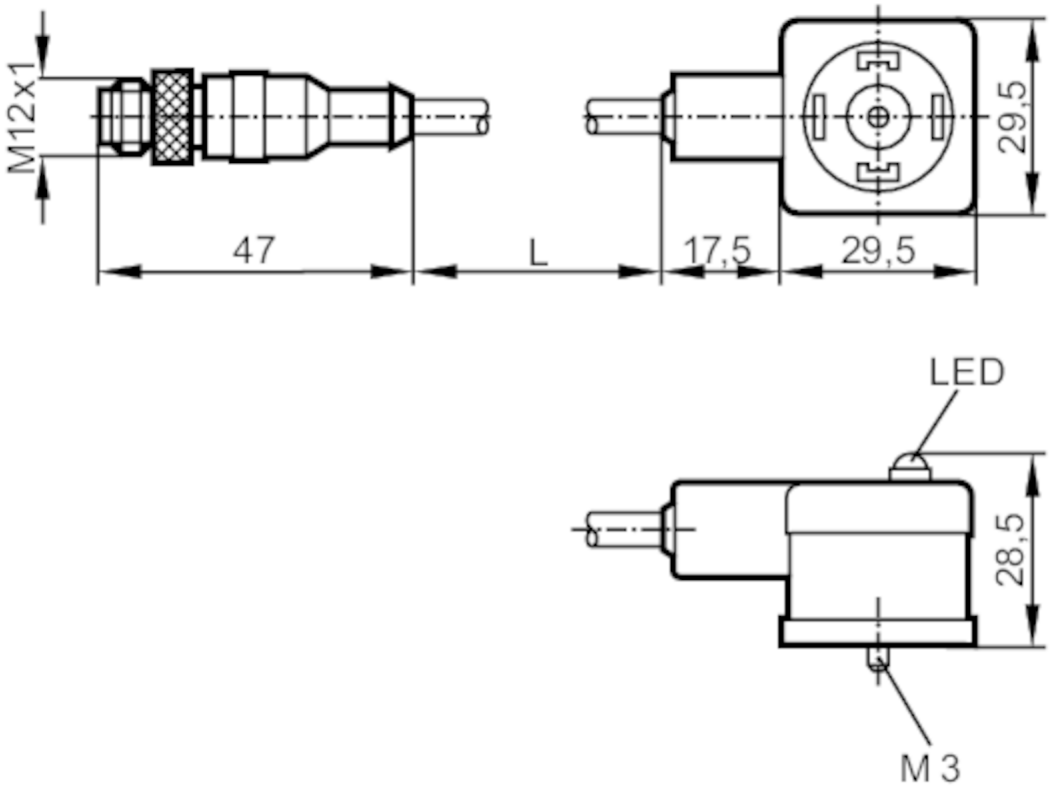


Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC
Защита от перенапряжения		диод свободного хода
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	116
материал		TPU
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		винт
		маркер
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение - разъем		

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый


E70224

Соединительный кабель

VSTGH050MSS01,5B03VDAA041--S



Соединение

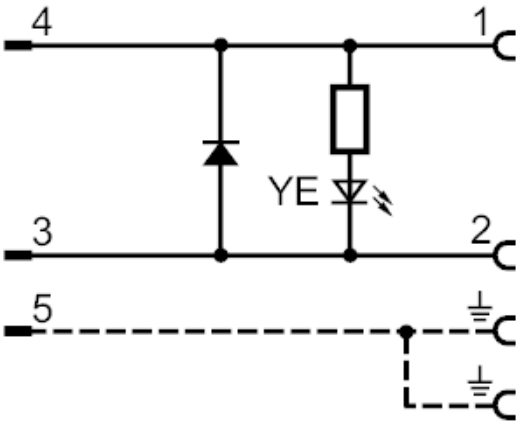

электрическое подключение

Кабель: 1.5 m, PUR / PVC, Без галогена; 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: Латунь никелированная

