
E20765

Чувствительная головка для оптоволоконного датчика диффузного отражения

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

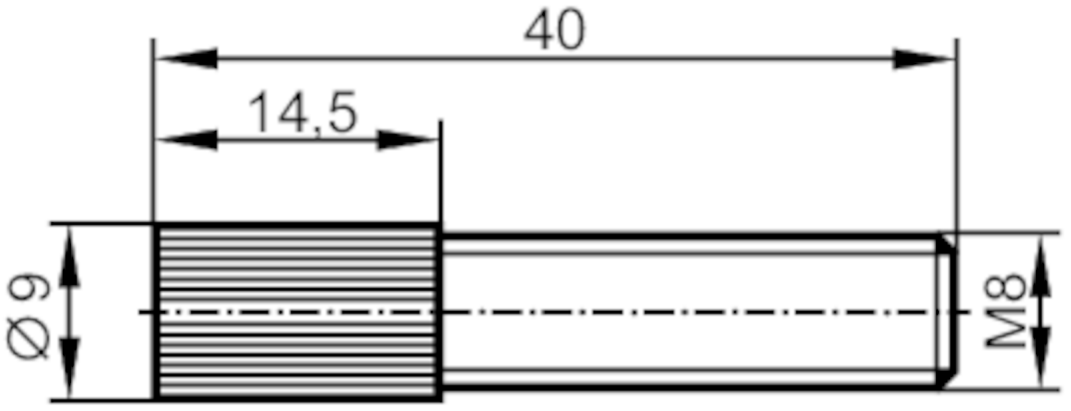

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OB50; OBF; OO50
OB50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	55
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	110
OO50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	235
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70

E20765

Чувствительная головка для оптоволоконного датчика диффузного отражения

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Механические данные		
Вес	[g]	16
Исполнение чувствительной головки		прямой
Резьба чувствительной головки		M8
Длина	[mm]	конфигурируемый
расположение оптических волокон		
диаметр сердцевины	[mm]	2 x 1.5
материал		латунь покрыт белой бронзой
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		алюминий
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 2 x M8 Шайбы: 2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.