
E20772

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA

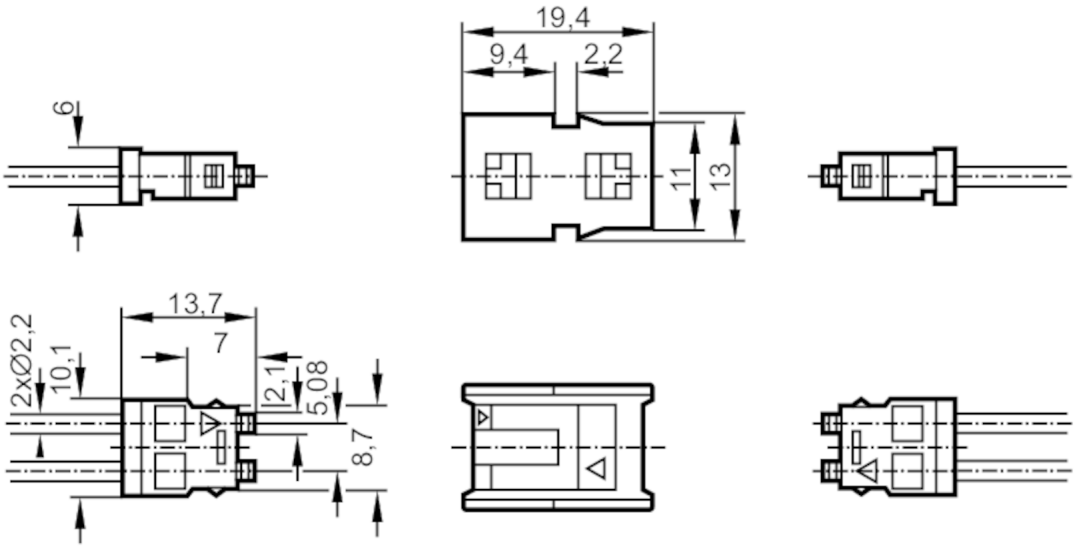

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-30...70
Механические данные		
Вес	[g]	44.7
Исполнение чувствительной головки		прямой
Длина	[mm]	2000; (Волокно закреплено с одной стороны 4 x 1000 mm)
Минимальный радиус изгиба	[mm]	30
Диаметр волокна	[mm]	1
Материал волокна		PMMA
Материал оболочки волокна		PE
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.