
E60216

Спиралевидное соединение с хомутовыми зажимами

COUPLING V4A

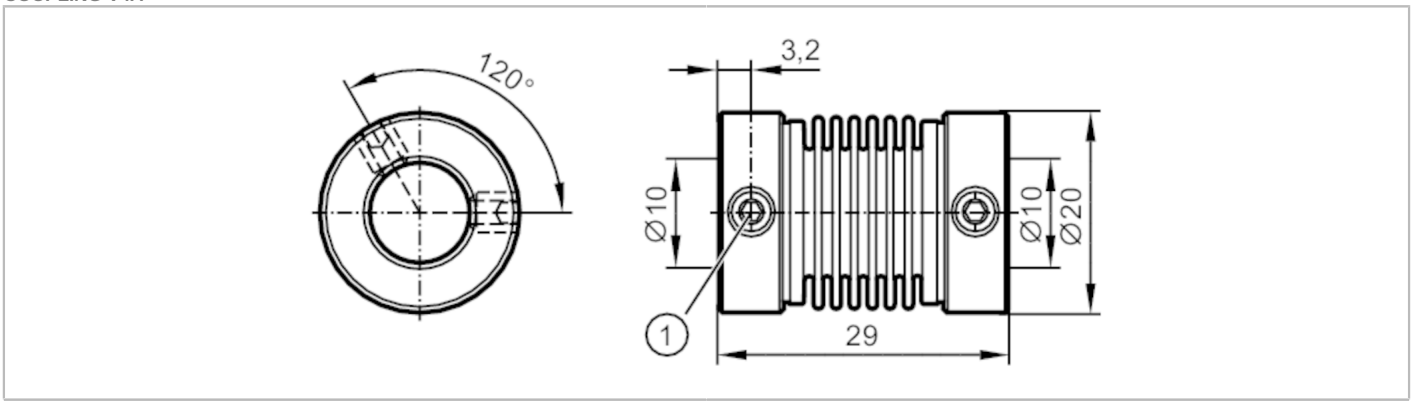

Механические данные		
Вес	[g]	33.4
материал		фланец: 1.4404 (V4A/316L); Bellow: 1.4571 (V4A/316Ti)
Внешний диаметр D	[mm]	20
внутренний диаметр A1	[mm]	10
внутренний диаметр A2	[mm]	10
Длина L	[mm]	29
глубина зажимной ступицы	[mm]	6.5
Зажимной винт	[mm]	M4
Макс. оборот, механический	[U/min]	10000
Макс. аксиальное смещение	[mm]	± 0,4 mm
Макс. несоосность радиального вала	[mm]	± 0,25 mm
Макс. угловое смещение	[°]	± 4,0°

Примечания	
Примечания	Перечисленные величины действительны для сцеплений с отверстиями при комнатной температуре 23 °C.
	Значения для радиального, углового и осевого смещений -- максимальные, не должны одновременно достигаться во время эксплуатации.
Упаковочная величина	1 шт.