
CR2052

Модули ввода/вывода для подвижной техники

ioControl/In 8/Out 8/DT6

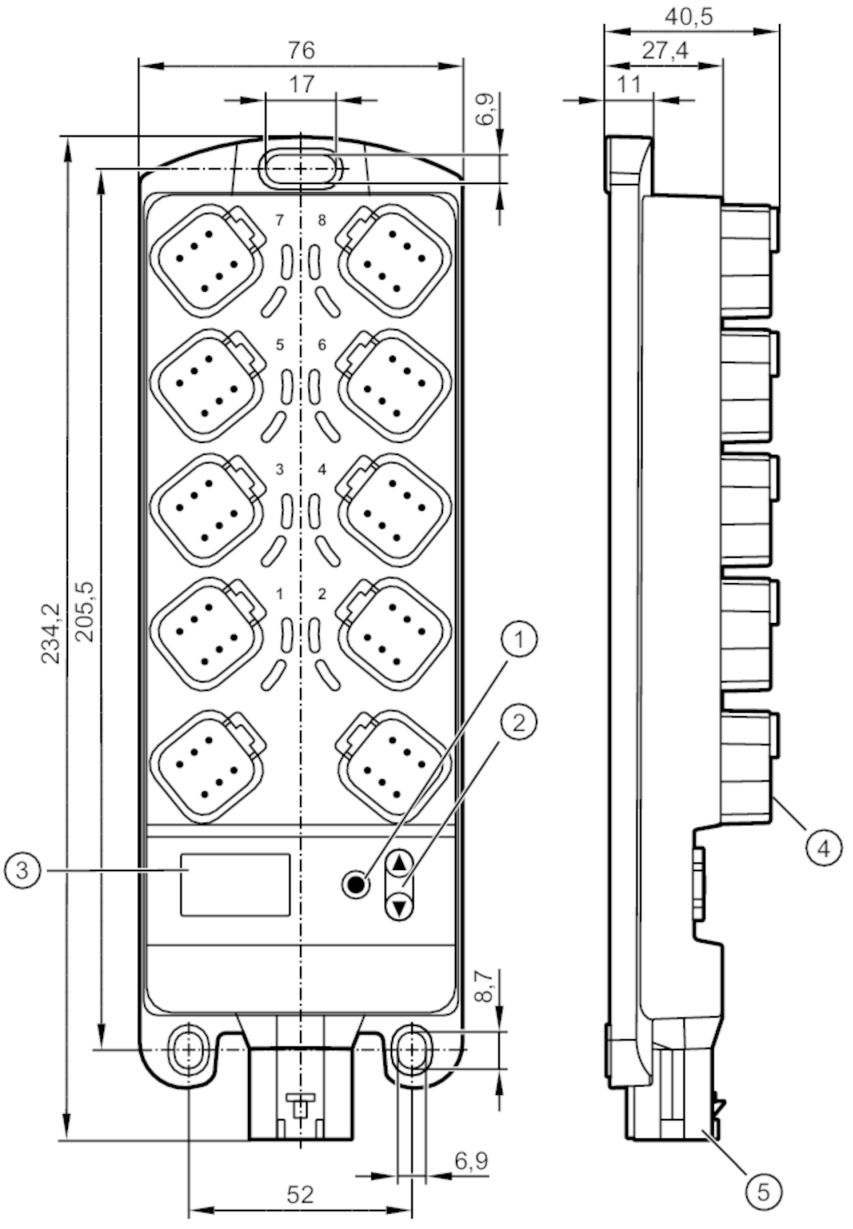

1+2 Кнопки для программирования
3 Дисплей
4 DEUTSCH разъём
5 AMP разъём

CE

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	8...32 DC
Защита от переполюсовки		да
Входы/выходы		
Общее количество входов и выходов		16

CR2052

Модули ввода/вывода для подвижной техники

ioControl/In 8/Out 8/DT6

Входы		
Количество цифровых входов		8
Количество аналоговых входов		4
Количество частотных входов		4
Количество входов резистора		4
Аналоговый вход (ток)	[mA]	0...20
Аналоговый вход (напряжение)	[V]	0...32
Выходы		
Количество цифровых выходов		8
Защита от короткого замыкания		да
Количество ШИМ выходов		8
Количество ШИМ-I выходов		8
Программное обеспечение / Программирование		
выбор параметров		входные/выходные функции
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3		да
интерфейсы		
Количество интерфейсов CAN		2
Условия эксплуатации		
Температура хранения	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 65; IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-4
MTTF	[годы]	88
Механические данные		
Вес	[g]	704
Способ монтажа		установка с помощью винтов
Размеры	[mm]	234.2 x 76 x 40.5
материал		PA (полиамид) усиленное стекловолокно
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		10-сегментная светодиодная индикация, красный/зеленый 4-значный
Фоновая подсветка дисплея		светодиод
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

CR2052

Модули ввода/вывода для подвижной техники

ioControl/In 8/Out 8/DT6

электрическое подключение

Входы Con. 1, 3, 5, 7

1	GND1
2	Вход
3	VBBS
4	VBBS
5	Вход
6	GND1

Выходы Con. 2, 4, 6, 8

1	GND2
2	Выход
3	не используется
4	не используется
5	Выход
6	GND2

Разъем: DEUTSCH разъём

