
EVC683

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH050MSA0010H05

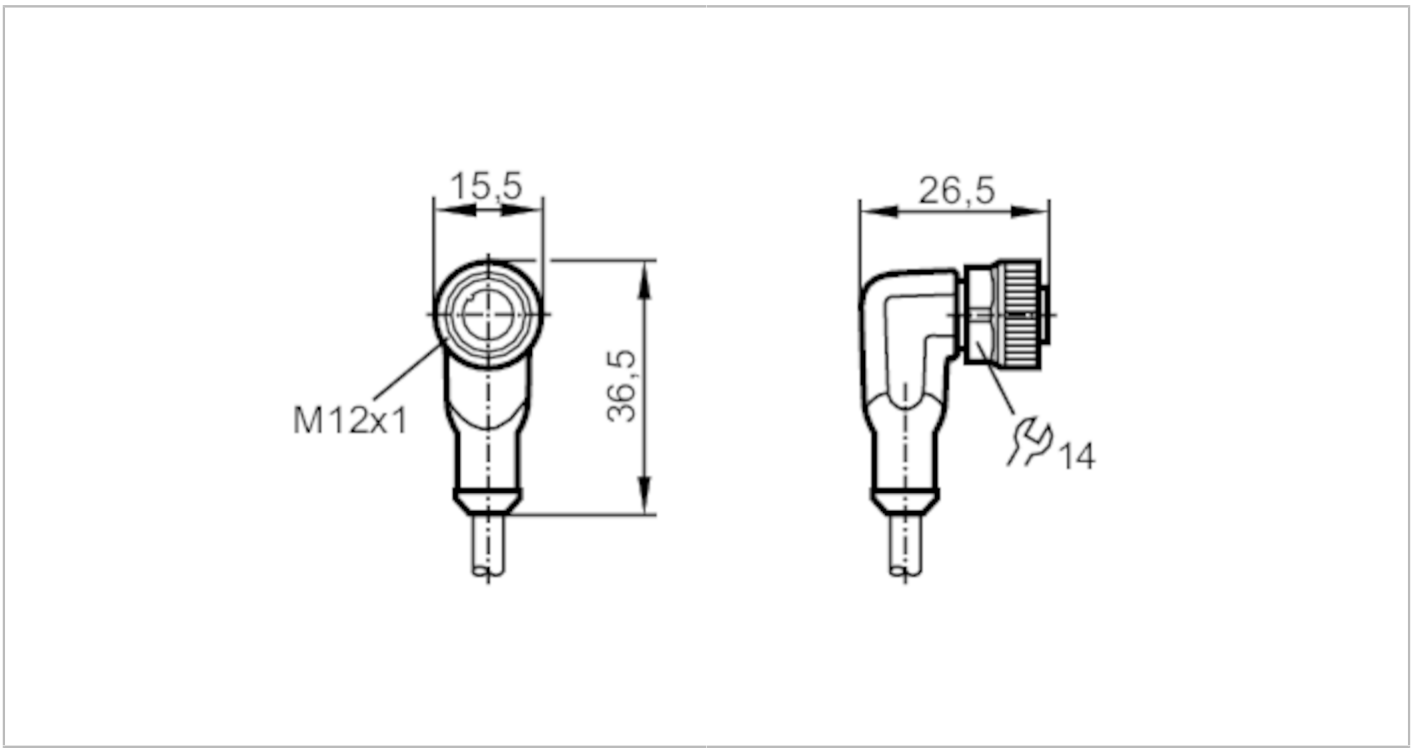

Приложение			
Применение		Шина CAN	
без силикона		да	
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	32 DC; (провода 4+5: 5 V)	
Класс защиты		II	
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (провода 4+5: 0,05)	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90	
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90	
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Механические данные			
Вес	[g]	355	
Размеры	[mm]	26.5 x 15.5 x 36.5	
материал		корпус: TPU черный; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки		латунь	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 5 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	

EVC683

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH050MSA0010H05

Примечания	
Примечания	Терминирующий резистор шины CAN (120 Ω) встроенный в разъем M12.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение


Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.9 mm; 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



Соединение

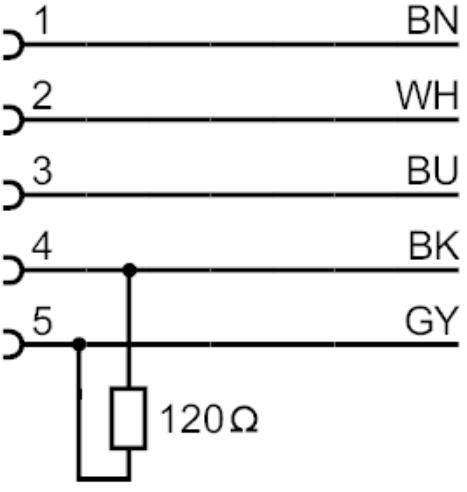

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GY =	серый
WH =	белый