
OGS500

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/US100

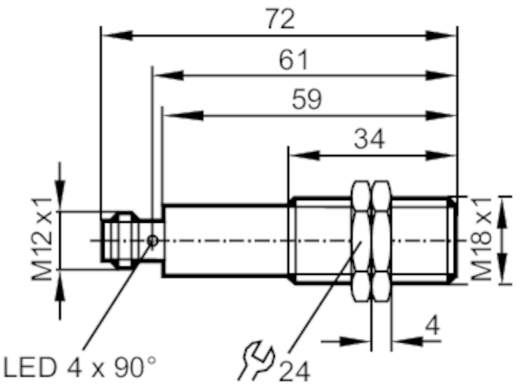

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	20
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	624
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 25
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	1000
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	629
Механические данные		
Вес	[g]	59.6
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Обозначение резьбы		M18 x 1
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); EPDM
Материал линз		PMMA

OGS500

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/US100

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный

Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	крепежные гайки: 2 x


Примечания	
Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12



Соединение

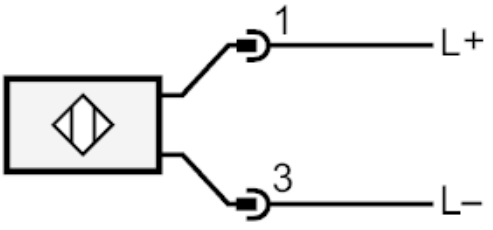

OGS500

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOKG/US100

диаграммы и графики

excess gain graph

