
E12456

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH080VAS0003G08

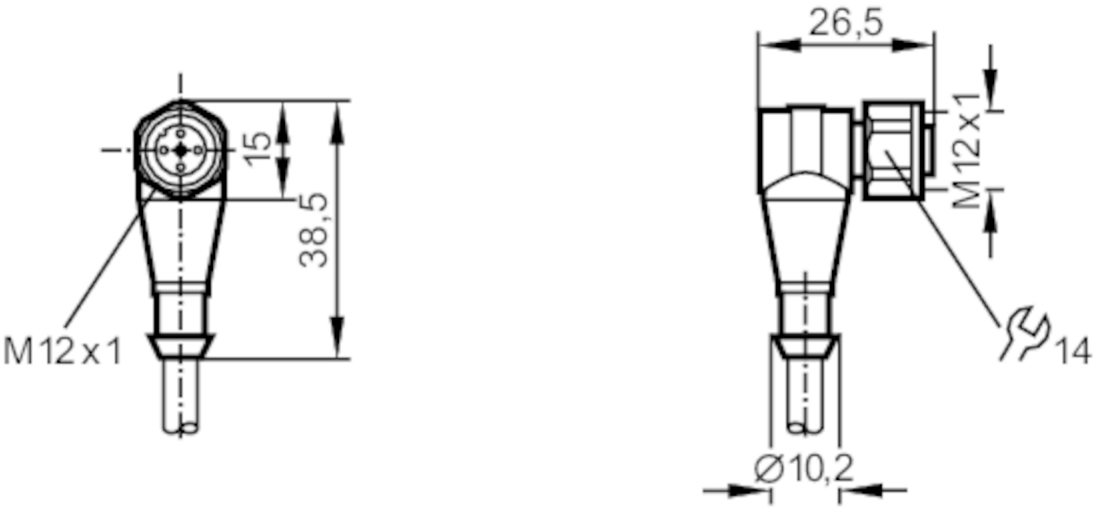

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Класс защиты		III
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	245
Размеры	[mm]	26.5 x 15 x 38.5
материал		PVC (поливинилхлорид)
Материал накидной гайки		нерж.сталь
Примечания		
Рекомендации		Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 3 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 6.6 mm, экранированный; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PVC (поливинилхлорид); Блокировка: нерж.сталь; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm; Экранированный соединительный кабель: экран подключен


E12456

Соединительный кабель с разъемом

ADOAH080VAS0003G08



Соединение

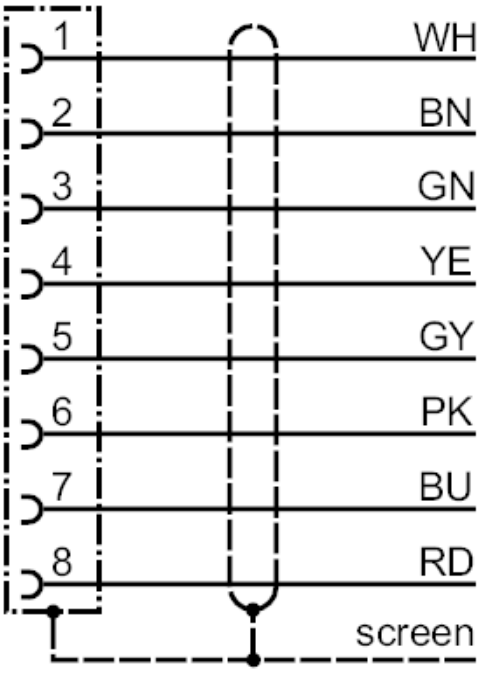

Цвета в соответствии с DIN 47100

Цвета жил :

BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
WH =	белый
YE =	жёлтый
screen =	Экран