
DN0220

Коммутирующий усилитель

N200/SA-2 110-240VAC

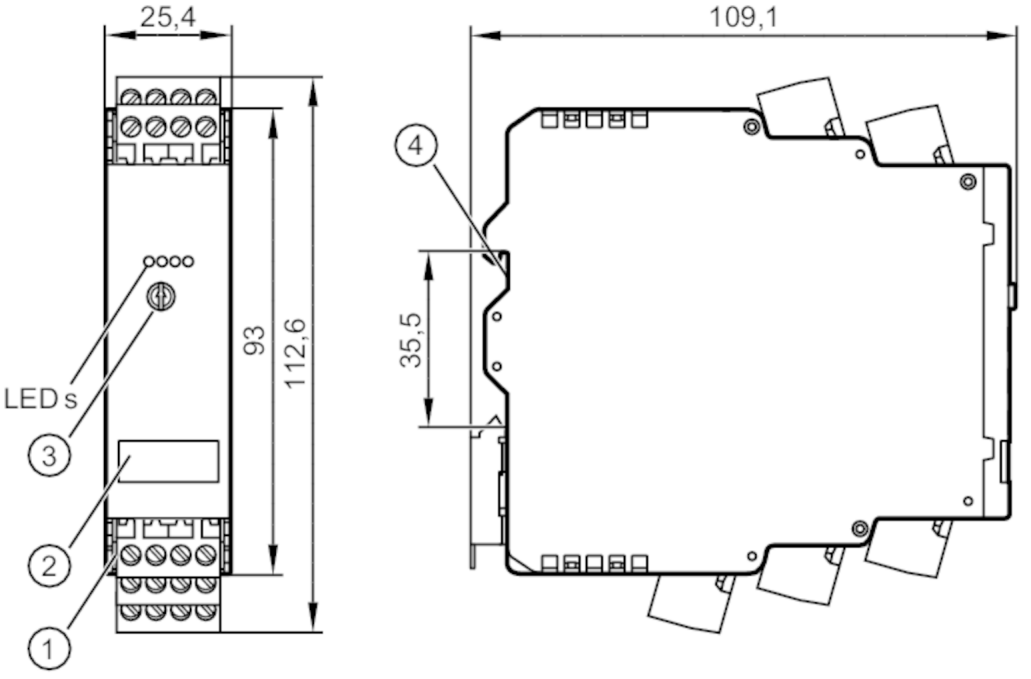

1 сменные колодки с резьбовыми клеммами
2 маркер
3 с потенциометром
4 Установка на DIN-рейке

Приложение		
Применение		Блок питания и обработка сигналов
Электронные данные		
Номинальное напряжение AC	[V]	110...240
Номинальный допуск напряжения	[%]	> 20
Номинальный допуск напряжения 2	[%]	20...10
Номинальная частота AC	[Hz]	50...60
Сопротивление изоляции	[V]	9
Макс. потребляемая мощность AC	[W]	11
Дополнительная энергия для датчиков DC	[V]	24; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA)
Количество каналов		2
Выходы		
Количество релейных выходов		2
Нагрузка на контакты		4 A (240 V AC, 24 V DC); (омическое сопротивление)
Диапазон контроля		
Настраиваемое расстояние срабатывания		нет

DN0220

Коммутирующий усилитель

N200/SA-2 110-240VAC

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60
Температура хранения	[°C]	-25...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха	[%]	80; (40 °C 50 %; без конденсации)
Макс. высота над уровнем моря	[m]	3000
Степень защиты		IP 20
Степень защиты клемм		IP 20
Степень загрязнения		2; (≤ 240 V AC)
Механические данные		
Вес	[g]	238.2
Корпус		корпус для установки на DIN рейку
Способ монтажа		рейка; (TH35 EN 60715)
материал		пластмасса: PC-GF20
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	напряжение питания	1, зелёный
	Выход	2, жёлтый
	ошибки	1, красный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		разъём: 5 x 4-полюсный, с винтовым соединением, E40173

DN0220


Коммутирующий усилитель

N200/SA-2 110-240VAC

электрическое подключение

штыревые головки: 4 x ; Расстояние: 5.0 mm

Соединение

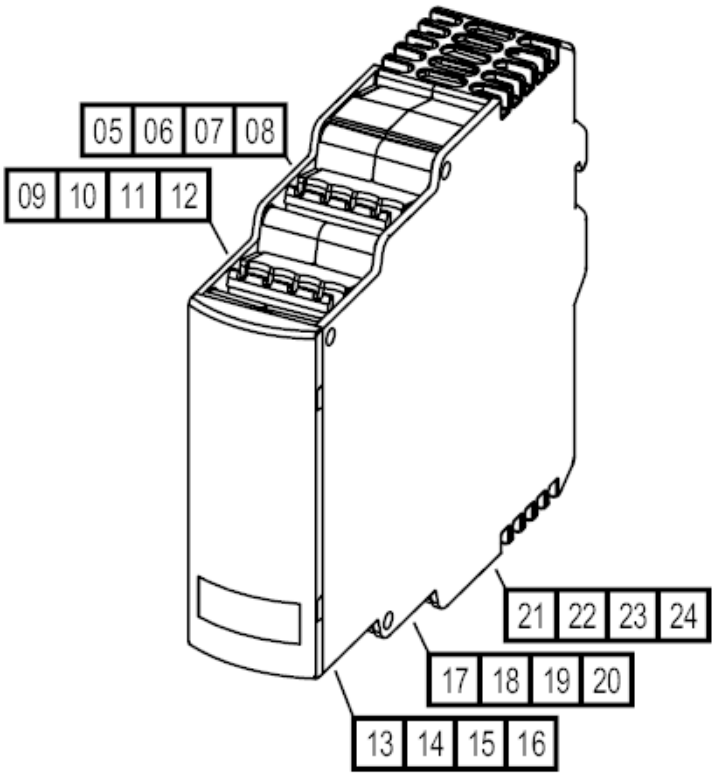

DN0220

Коммутирующий усилитель

N200/SA-2 110-240VAC

05	реле 1 нормально открытый
06	реле 1 стандартный
07	реле 1 стандартный
08	реле 1 размыкающий контакт
09	DC Питание датчика 1 (+)
10	сигнал от датчика 1 pnp/npn
11	не используется
12	DC Питание датчика 1 (-)
13	DC Питание датчика 2 (+)
14	сигнал от датчика 2 pnp/npn
15	не используется
16	DC Питание датчика 2 (-)
17	реле 2 нормально открытый
18	реле 2 стандартный
19	реле 2 стандартный
20	реле 2 размыкающий контакт
21	AC напряжение питания (L)
22	AC напряжение питания (L)
23	AC напряжение питания (N)
24	AC напряжение питания (N)