
AC2709

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

CabinetModule 4DI 4DO T W

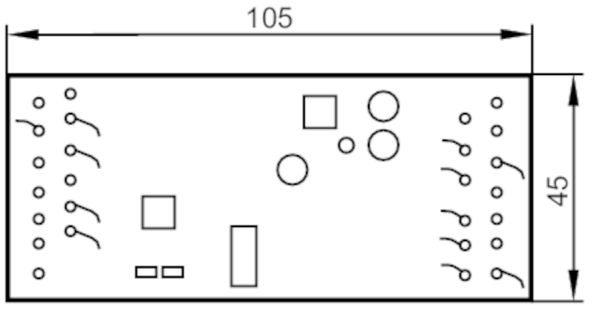

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Потребление тока	[mA]	< 250
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0.2
Входы		
Количество цифровых входов		4
Входная цепь цифровых входов		PNP
напряжение питания	[V]	15...29
Входной ток High	[mA]	> 3
Входной ток Low	[mA]	< 1.5
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	10
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i
Выходы		
Количество цифровых выходов		4
Beschaltung		PNP
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	50
Защита от короткого замыкания		да
Гальваническая развязка		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60
Степень защиты		IP 20
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295
MTTF	[годы]	322

AC2709

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

CabinetModule 4DI 4DO T W

AS-i классификация			
AS-i версия		2.1	
Расширенный режим адресации		нет	
AS-i профиль		S-7.0.F	
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7	
ID код AS-i	[hex]	0.F	
AS-i сертификат в стадии подготовки		да	
Механические данные			
Вес	[g]	116	
Способ монтажа		Einbau in Moeller Aufbaugehäuse RMQ Titan: I3M, I4M, I6M	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный
Примечания			
Примечания		Die Platine kann auch in einem RMQ22 Aufbaugehäuse eingesetzt werden.	
		Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:	
		O-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.	
		Установите устройство так, чтобы открытые части не могли быть затронуты.	
Упаковочная величина		1 шт.	


AC2709

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

CabinetModule 4DI 4DO T W

электрическое подключение

Соединение

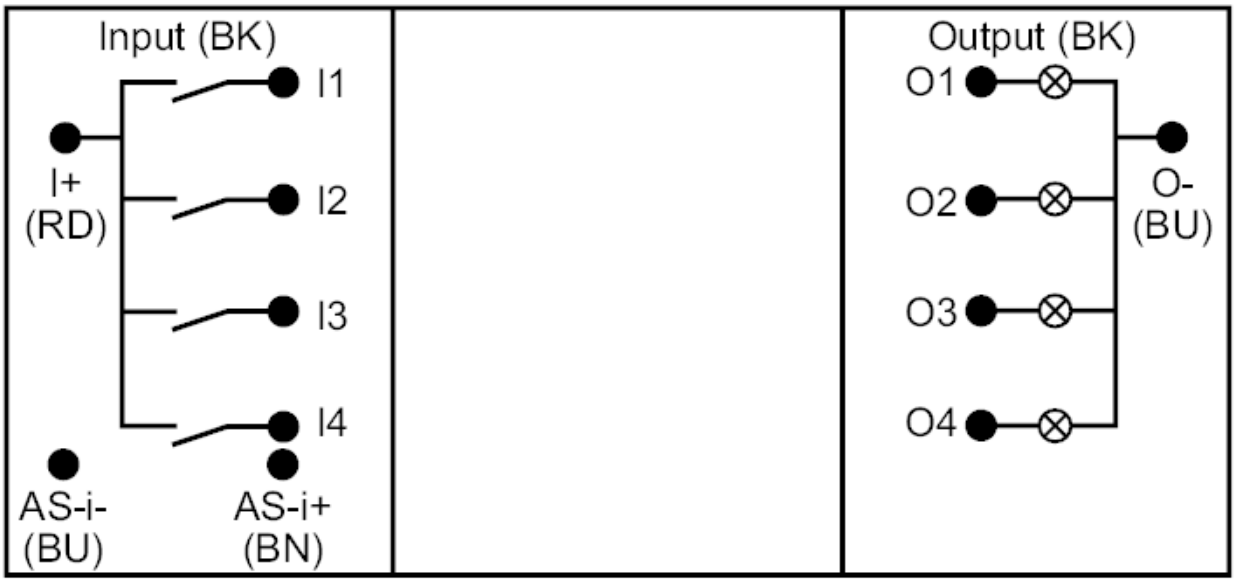

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий
BK =	черный
RD =	красный