
DTI513

RFID read/write head HF

DTRHF MCRWIOUS03

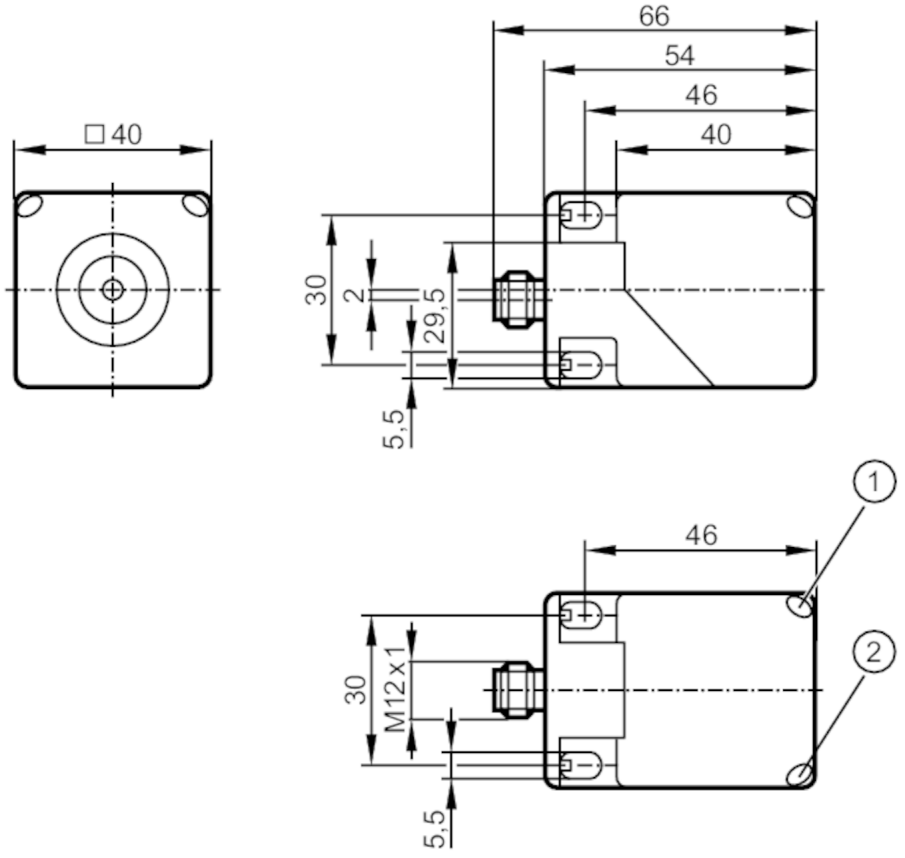

1 светодиод жёлтый
2 светодиод зелёный

CE IO-Link

Приложение				
Применение		Обнаружение объектов на транспортном оборудовании		
Электронные данные				
Рабочее напряжение	[V]	19.2...28.8 DC		
Потребление тока	[mA]	< 50		
Класс защиты		III		
Рабочая частота	[MHz]	13,56		
Стандарт RFID		ISO 15693		
Диапазон контроля				
Расстояние до идент.бирки [мм]	[mm]	Считывание, статический; referred to 30 mm coin tag; I-CODE SLI	:	≤ 60

DTI513

RFID read/write head HF

DTRHF MCRWIOUS03

интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		IO-Link	
Способ передачи		COM2 (38.4 kBaud)	
IO-Link проверка		1.1	
Стандарт SDCI		IEC 61131-9	
IO-Link ID прибора		967 d / 00 03 C7 h	
Профили		Smart Sensor: Device Identification	
SIO режим		нет	
Нужный тип порта		A	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60	
Температура хранения	[°C]	-25...80	
Степень защиты		IP 67; IP 69K	
Испытания / одобрения			
ЭМС		DIN EN 301489-3	
Ударопрочность		EN 60068-2-27	40 г 6 ms / повторяющийся
		EN 60068-2-27	50 г 11 ms / неповторяющийся
Вибропрочность		EN 60068-2-6	20 г 10...2000 Hz
Радио сертификат		EN 300 330 V2.1.1	
Механические данные			
Вес	[g]	180.8	
Корпус		Прямоугольный	
Монтаж		установка заподлицо	
материал		корпус: PA (полиамид); металлическая часть: нерж.сталь	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
		коммуникация с биркой	1 x светодиод, жёлтый
Примечания			
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12



DTI513

RFID read/write head HF

DTRHF MCRWIOUS03

Соединение

