
OG0028

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOOA

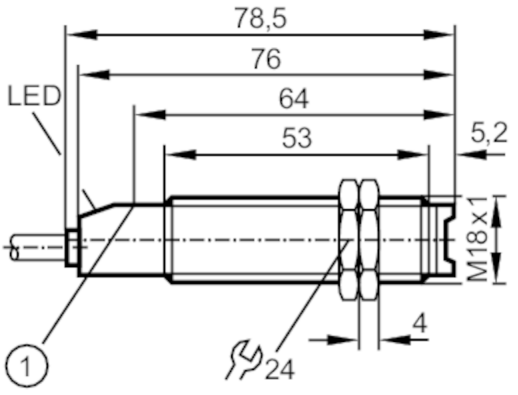

1 кнопка без функции

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC/DC
Потребление тока	[mA]	< 5
Класс защиты		II
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Выходы		
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 15
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	2000
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
		EN 55011 — класс B
MTTF	[годы]	1662

OG0028


Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOOA

Механические данные		
Вес [g]	136.8	
Корпус	Резьбовой корпус	
Размеры [mm]	M18 x 1 / L = 78.5	
Обозначение резьбы	M18 x 1	
материал	PBT (полибутилентерефталат)	
Материал линз	PMMA	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	крепежные гайки: 2 x	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		

Кабель: 2 m, PVC; 2 x 0.5 mm²

Соединение

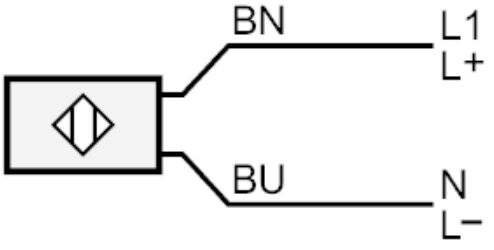

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий