
# EVC11A

## Соединительный кабель

VDOAH040VAT0001H04STAH040VAT

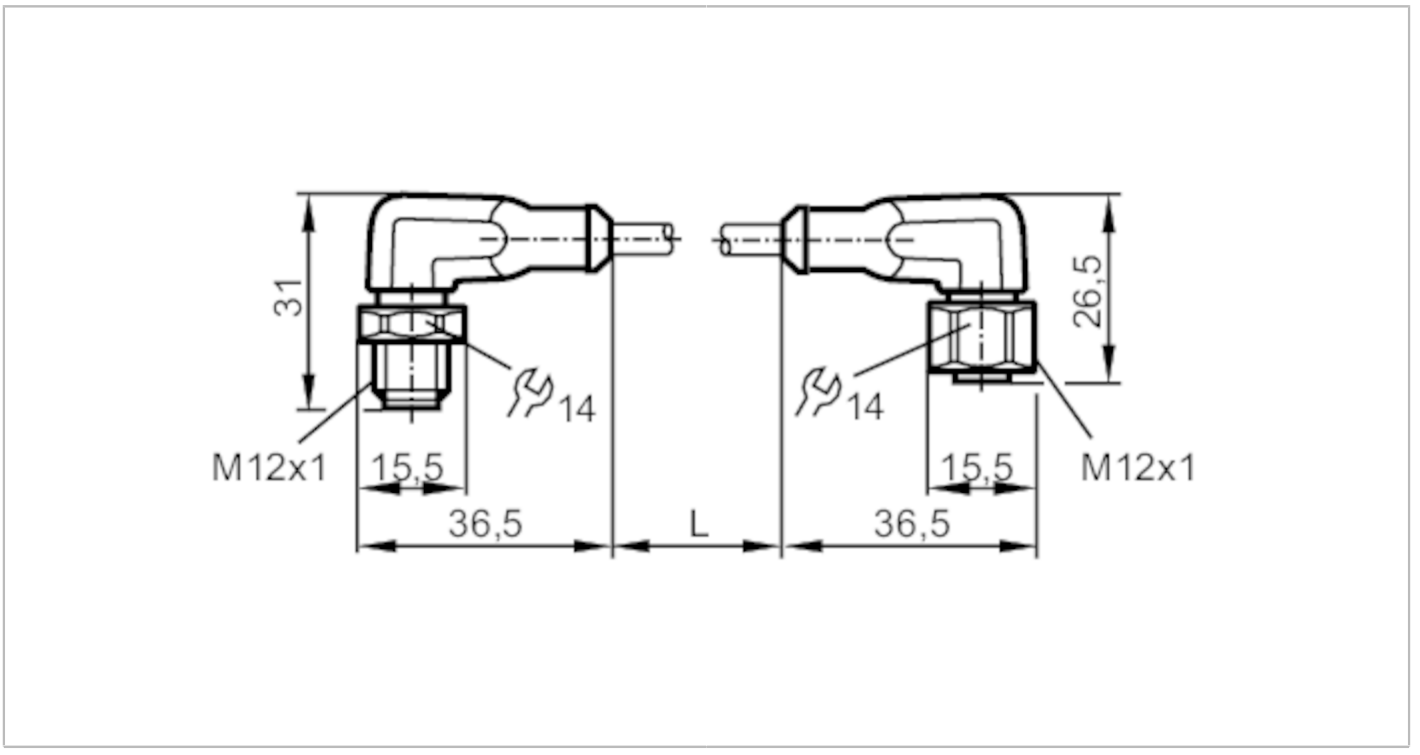


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| совместимый с краской | | да |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | < 60 AC/DC |
| Класс защиты | | II |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | 2 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -20...60 |
| Степень защиты | | IP 67;  (вне опасной зоны: IP 68 / IP 69K) |
| **Испытания / одобрения** | | |
| Разрешение | | BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U |
| Маркировка ATEX | | II 3G Ex nA IIC Gc |
| | | II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67 |
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 79.2 |
| Размеры | [mm] | 31 x 15.5 x 36.5 |
| материал | | корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM |
| Материал накидной гайки | | нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L) |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

# EVC11A

## Соединительный кабель

**VDOAH040VAT0001H04STAH040VAT**

### электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )

### электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 1.2...1.5 Nm




### электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 1.2...1.5 Nm




### Соединение

