
AC2565

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

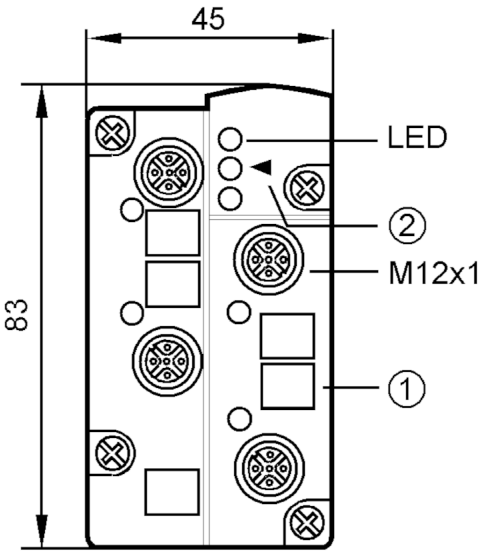

1 маркер
2 Фиксатор для ИК-адаптера

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	150
Входы		
Количество цифровых входов		4
Входная цепь цифровых входов		PNP
напряжение питания	[V]	18...30; (через плоский кабель)
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	100
Входной ток High	[mA]	6...10
Входной ток Low	[mA]	0...2
Мин. коммутационный уровень сигнала high	[V]	11
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 67

AC2565

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Испытания / одобрения						
ЭМС		EN 50295				
MTTF	[годы]	410				
AS-i классификация						
AS-i версия		2.1				
Адресация AS-i		ИК-порт для адресации				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-0.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	0				
ID код AS-i	[hex]	A.E				
AS-i сертификат в стадии подготовки		да				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Вход	1	2	3	4
		Разъём	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		Контакт	4	2 4	4	2 4
Механические данные						
Вес	[g]	113.4				
Способ монтажа		AS-i интерфейс для нижних частей модуля с плоским кабелем				
Размеры	[mm]	45 x 83 x 25				
материал		PBT (полибутилентерефталат); Уплотнение: FKM; винты: нерж.сталь				
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		режим работы	светодиод, зелёный			
		ошибки	светодиод, красный			
		Функция	светодиод, жёлтый			
Принадлежности						
Принадлежности (необязательные)		Нижняя часть модуля				
Примечания						
Примечания		Не подключайте какую-либо из следующих точек к внешнему напряжению:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Присоединения электрически связаны с кабелем AS-i.				
Упаковочная величина		1 шт.				

AC2565


Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

электрическое подключение

контактные выводы в нижней части , FK / PG:

Соединение

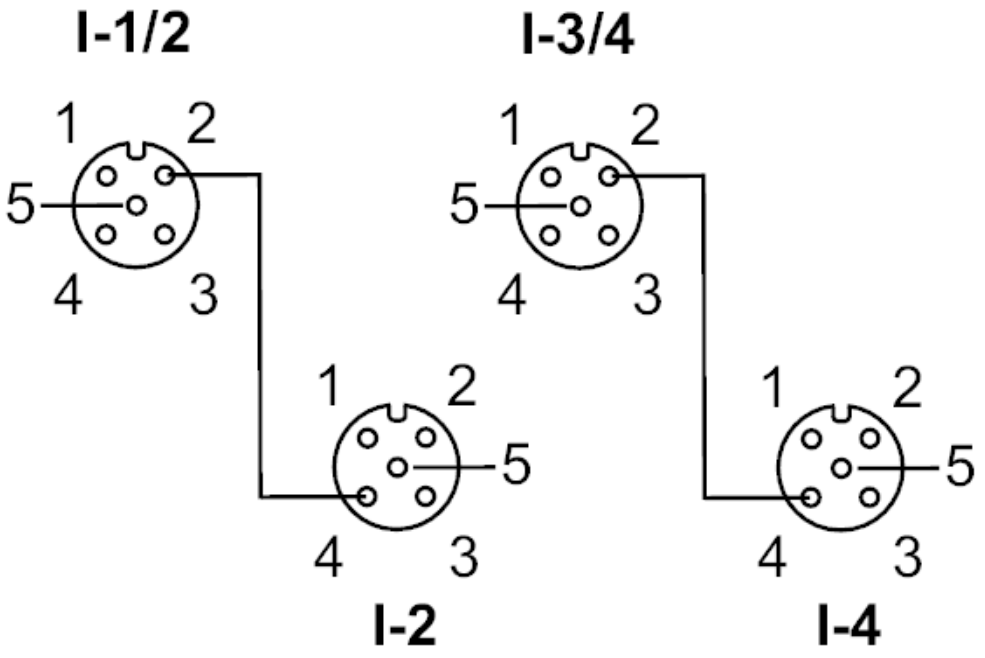

AC2565

Модуль безопасности AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

	Входы
	Разъём I-1/2
1	Питание датчика L+
2	вход данных 2
3	Питание датчика L-
4	вход данных 1
5	не используется
	Разъём I-2
1	Питание датчика L+
2	не используется
3	Питание датчика L-
4	вход данных 2
5	не используется
	Разъём I-3/4
1	напряжение питания L+
2	вход данных 4
3	Питание датчика L-
4	вход данных 3
5	не используется
	Разъём I-4
1	Питание датчика L+
2	не используется
3	Питание датчика L-
4	вход данных 4
5	не используется

Разъем: M12