
AC2219

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartLine25 4AO (V) C IP20

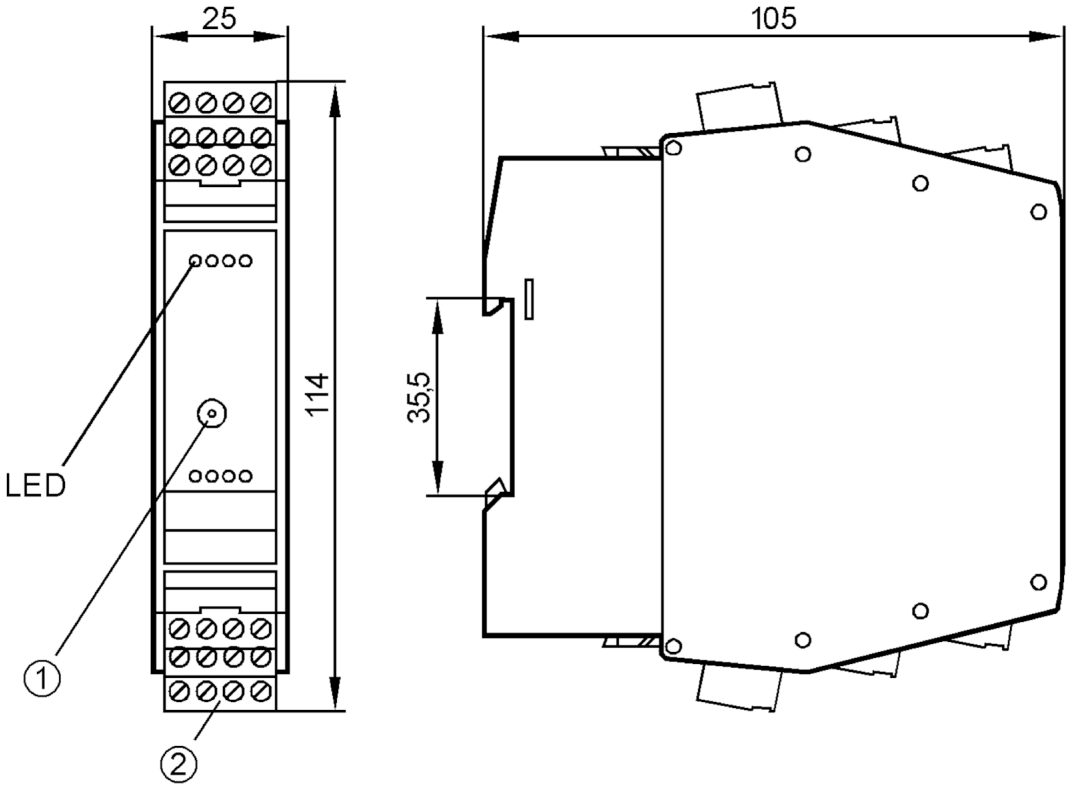

1 разъем для адресации
2 разъем типа COMBICON с винтовыми клеммами дополнительные

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока	[mA]	12...57; (внешнее питание)
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	57; (с внешним питанием: 25 mA)
Защита от переполюсовки		да
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0.5; (с внешним питанием; с внешним питанием: 100 mA)
Дополнительное напряжение питания	[V]	24 DC; (по PELV)
Выходы		
Количество аналоговых выходов		4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
Наиб.нагрузка	[Ω]	600
Аналоговый выход по напряжению	[V]	0...10
Мин. сопротивление нагрузки	[Ω]	1000
Защита от перегрузок по току		да
Разрешение аналогового выхода		16 (1 bit = 1 µV)
Аналоговые выходы питания актуатора		AS-i/внешнее

AC2219

Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartLine25 4AO (V) C IP20

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Температура хранения	[°C]	-20...85
Степень защиты		IP 20

Испытания / одобрения

ЭМС		EN 50295
MTTF	[годы]	140

AS-i классификация

AS-i профиль		S-7.3.6
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7
ID код AS-i	[hex]	3.6
AS-i сертификат в стадии подготовки		да

Биты параметров

Бит параметра	Наименование					
P0	не используется	/ 1	зарезервирован	/ 0	зарезервирован	
P1	не используется	/ 1	зарезервирован	/ 0	зарезервирован	
P2	индикация периферийной ошибки	: 1	активирован	/ 0	отключен	
P3	не используется	/ 1	зарезервирован	/ 0	зарезервирован	

Механические данные

Вес	[g]	171.5
Способ монтажа		Монтаж на DIN-рейку
материал		PA 6.6

Дисплеи / Элементы управления

Дисплей

режим работы	светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX
ошибки	светодиод, красный
Функция	светодиод, жёлтый каналы 1...4

Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	Разъём Combicon

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.

AC2219


Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления

SmartLine25 4AO (V) C IP20

электрическое подключение

COMBICON:

Соединение

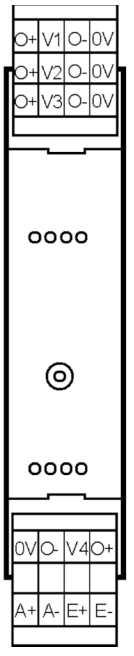

O+	Питание привода +24V
V1...4	Аналоговый выход Напряжение
O-	Питание привода 0V
0V	Аналоговый выход 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	Внешнее питание для привода +24V
E-	Внешнее питание для привода 0V