Концевой выключатель серии **LSAR-96MR**



Особенности и применение

- Прочная конструкция из цинкового сплава и пластика, прост в подключении;
- Малый размер, водо- и маслоустойчивость;
- Двухпозиционный переключатель, двойной пружинный внутренний переключатель;
- Различные варианты рычагов;
- Широко применяется в механическом оборудовании, автоматических машинах и приборах, электроинструментах и т.д.


Маркировка

LSAR-96MR


Технические характеристики

Номинальная нагрузка	AC-15 3A/240В AC	Вибрация	Ложное срабатывание: 10...55 Гц, амплитуда 1,5 мм
Скорость срабатывания	/	Механическое воздействие	Длительное: 1000 м/с²;
Частота срабатывания	Механическая 60 раз/мин		Ложное срабатывание: 300 м/с²
	Электрическая: 30 раз/мин	Срок службы	Электрический: более 100 000 циклов;
Сопротивление контактов	100мОм		Механический: более 1 000 000 циклов
Сопротивление изоляции	≥100мОм (500В DC)	Степень защиты	IP65
Выдерживаемое напряжение	Между разомкнутыми проводами: 1000В AC	Рабочая температура	-25℃...80℃
	Каждая клемма: 1500В AC	Влажность окр. среды	≤85 %

Контакты

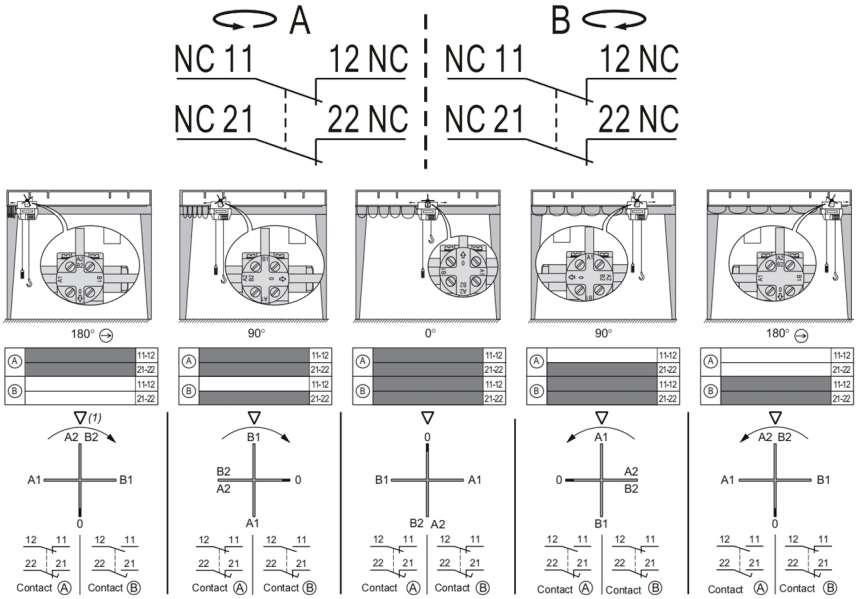

Габаритные размеры

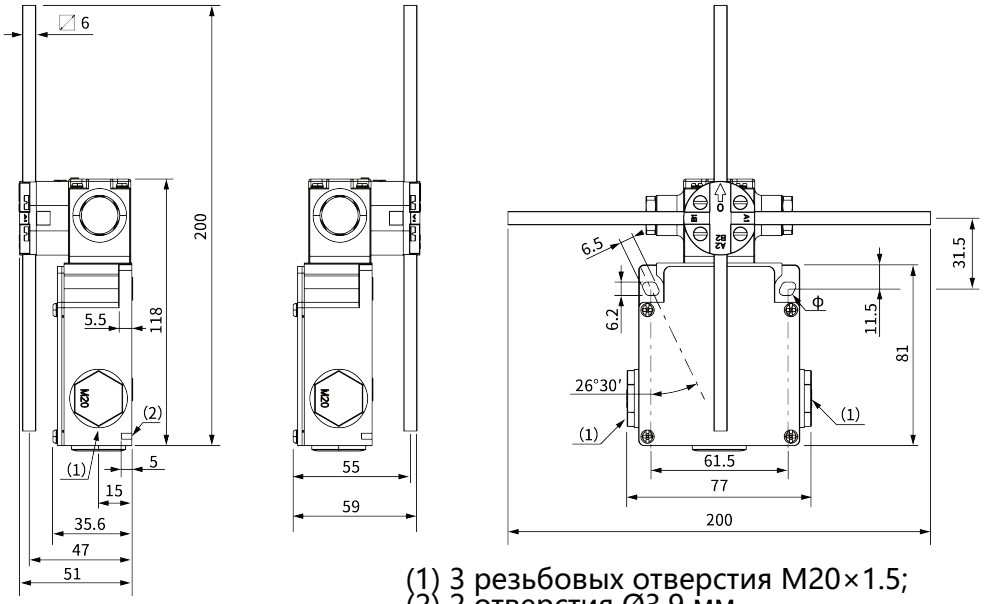

(1) 3 резьбовых отверстия M20×1.5;
(2) 2 отверстия Ø3,9 мм