
E11591

Соединительный кабель

VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS

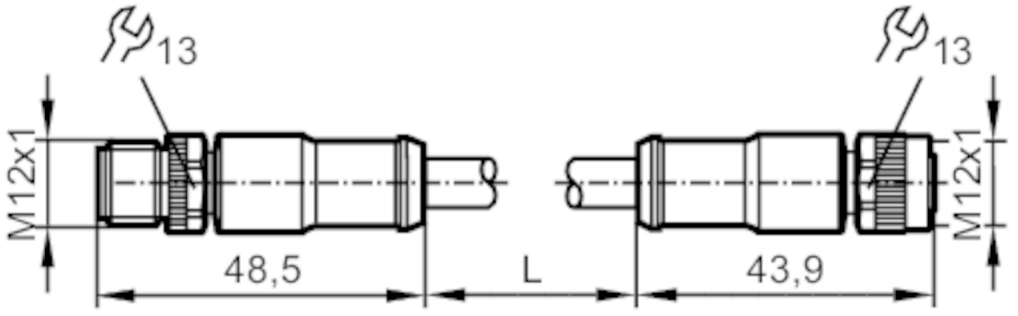

Приложение			
Применение		Шина CAN	
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC	
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80	
Степень защиты		IP 68	
Механические данные			
Вес	[g]	54.8	
Размеры	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5	
материал		PUR (полиуретан)	
Материал накидной гайки		отливка из цинка / отливка из цинка	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 1 Mio.
Пригодность для кабельной цепи		да	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

E11591

Соединительный кабель


VDOGH050ZDA00,3C05STGH050ZDS

электрическое подключение

Кабель: 0.3 m, PUR (полиуретан), Без галогена, фиолетовый, Ø 6.8 mm, экранированный; RD / BK: 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm) + WH / BU: 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm) + screen: 1 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm)


электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.5 Nm




электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.5 Nm



Соединение

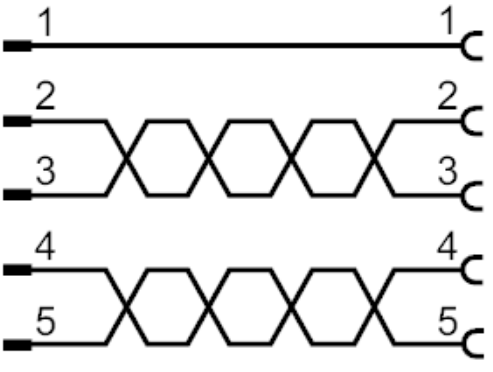

	Цвета жил :
BK =	черный
BU =	синий
RD =	красный
WH =	белый
screen =	Экран