
EVF335

Y-соединительный кабель

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

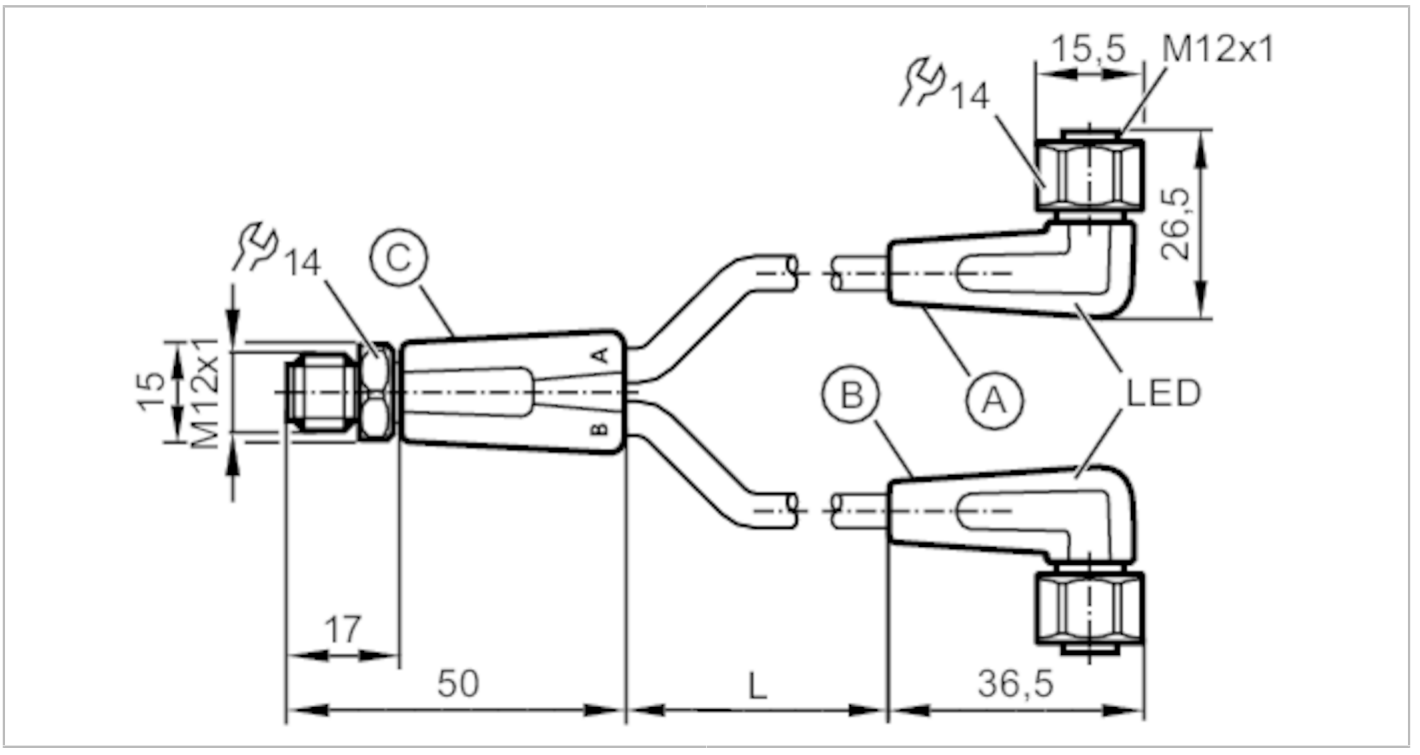

Приложение		
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	5...100
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVF335


Y-соединительный кабель

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Механические данные			
Вес [g]	94.6		
материал	Соединительный кабель с разъемом: PP серый; Соединительный кабель с разъемом: PP чёрный прозрачный; Уплотнение: EPDM		
Материал накидной гайки	нерж. сталь (1.4404 / 316L) / нерж. сталь (1.4404 / 316L)		
Количество портов распределительной коробки	2		
Пригодность для кабельной цепи	Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля	
	Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²	
	Циклы изгиба	> 1 Mio.	
	Деформация кручения	± 180 °/m	
Пригодность для кабельной цепи	да		
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый	
	режим работы	1 x светодиод, зелёный	
Примечания			
Упаковочная величина	1 шт.		

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 2 x M12; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



электрическое подключение - разъем

Разъем: 2 x M12; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.2 Nm




EVF335

Y-соединительный кабель

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Соединение

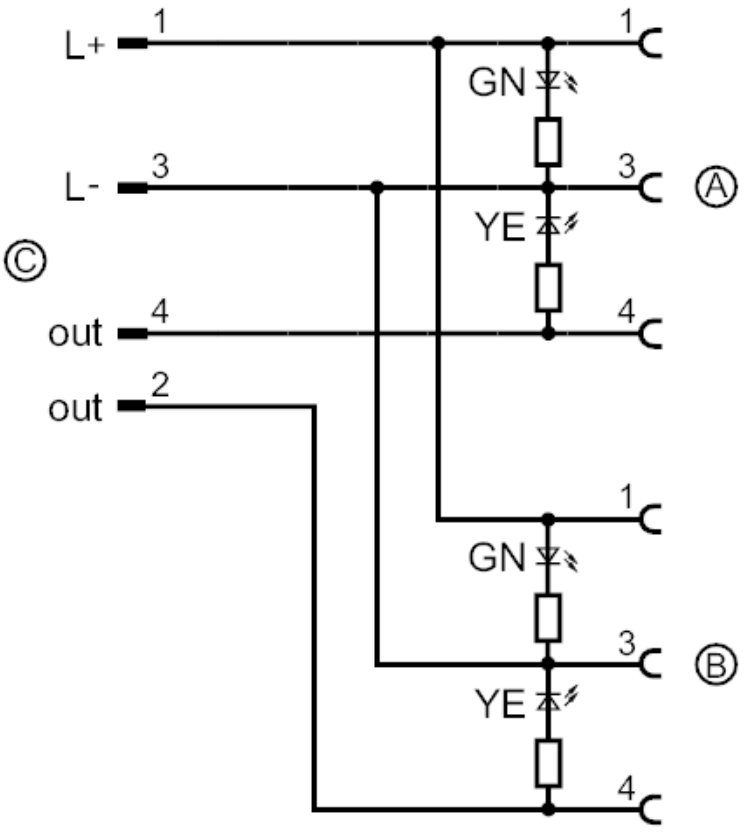

электрическое подключение

Кабель: 1 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)