
DTA201

Головка чтения/записи с AS-интерфейс

DTSLF MCROASUS01

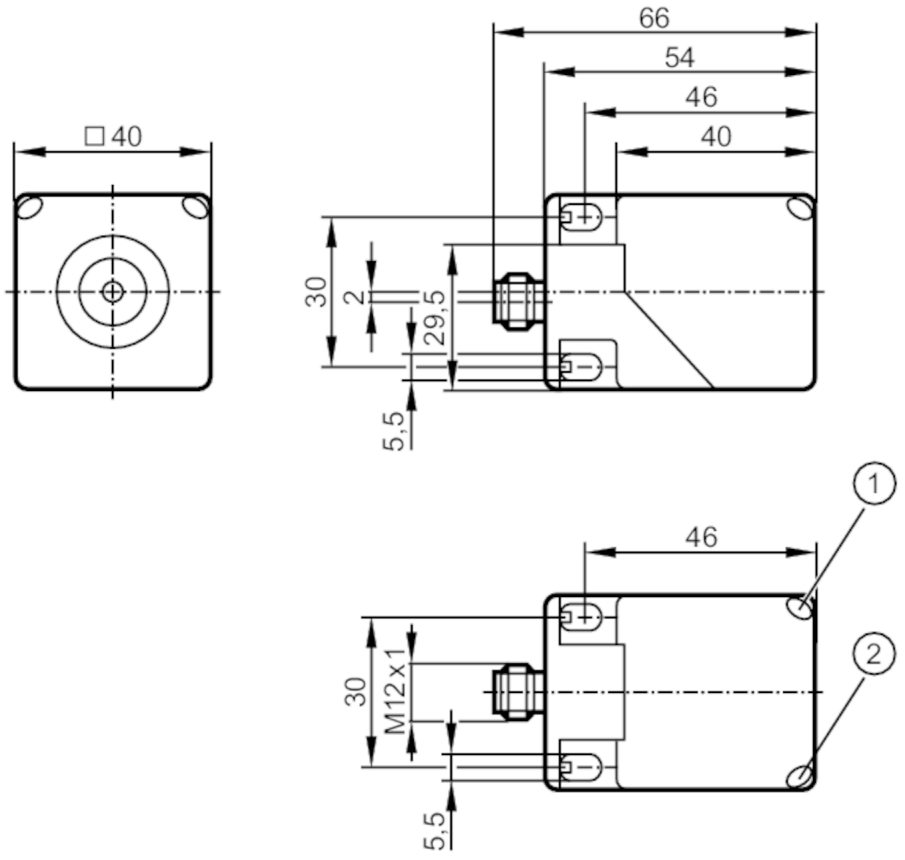

1 светодиод yellow/red
2 светодиод зелёный

Приложение		
Применение		Обнаружение объектов на транспортном оборудовании
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Потребление тока	[mA]	< 75
Класс защиты		III
Рабочая частота	[MHz]	0,125
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Диапазон контроля		
Скорость передвижения макс. 5м/с	[m/s]	< 0.5
Расстояние между считывающими/ считывающими головками фронтально		150
Расстояние между считывающими/		150

DTA201

Головка чтения/записи с AS-интерфейс

DTSLF MCROASUS01

считывающими головками сбоку				
Примечание к расстоянию между считывающими/ считывающим головками		Основанный на	:	
		Головка чтения/записи		DTA200
		Считывающая головка		DTA201
Расстояние между записывающими/ считывающими головками фронтально	[mm]	300		
Расстояние между записывающими/ считывающими головками сбоку	[mm]	300		
Примечание к расстоянию между записывающими/ считывающими головками		Основанный на	:	
		Головка чтения/записи		DTA200
		Считывающая головка		DTA201
Расстояние до идент.бирки [мм]	[mm]	Считывание	:	≤ 55
				статический
Условия эксплуатации				
Температура окружающей среды	[°C]	-20...60		
Температура хранения	[°C]	-25...80		
Степень защиты		IP 67; IP 69K		
Испытания / одобрения				
ЭМС		EN 50295	1999-03	
Ударопрочность		EN 60068-2-29	40 г 6 ms	
		EN 60068-2-27	50 г 11 ms	
Вибропрочность		EN 60068-2-6	20 г 10...55 Hz	
MTTF	[годы]	456		
AS-i классификация				
AS-i конфигурация ввода/ вывода	[hex]	7		
ID код AS-i	[hex]	3		
AS-i сертификат		87202		
Механические данные				
Вес	[g]	211.5		
Корпус		Прямоугольный		
Чувствительная поверхность		5 положений по выбору		
Размеры	[mm]	40 x 40 x 54		
материал		PA (полиамид)		
Дисплеи / Элементы управления				
Дисплей		Рабочее напряжение	3 x светодиод, зелёный	
		tag read	1 x светодиод, жёлтый	
		ошибка в коммуникации данных AS-i	1 x светодиод, красный	
Примечания				
Примечания		Расстояние до других ID-меток см. в соответствующих тех. данных (E803xx)		
		Сингапур Не одобрено для использования, только для экспорта		
Упаковочная величина		1 шт.		


DTA201

Головка чтения/записи с AS-интерфейс

DTSLF MCROASUS01

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12, Поворачиваемый, фиксируется защелкой



Соединение

