
E11742

Соединительный кабель с разъемом

ADOGK190MSS0005H19

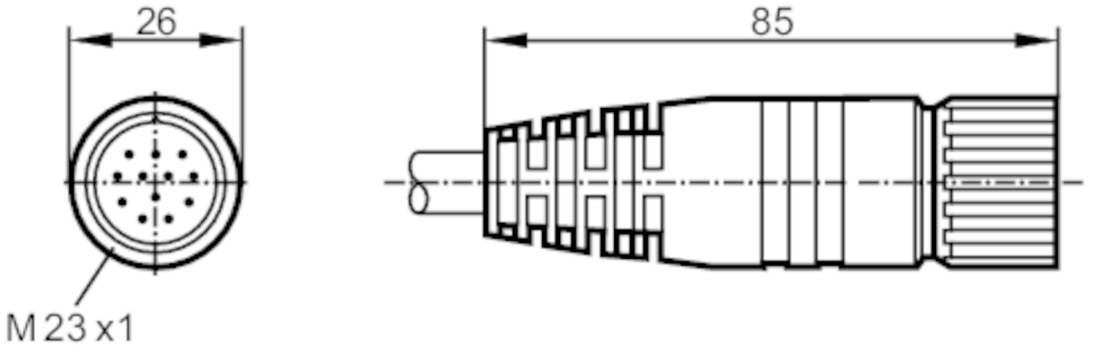

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 63 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	8
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	1108.8
Размеры	[mm]	26 x 26 x 85
материал		PUR (полиуретан) черный
Материал накидной гайки		латунь
Момент затяжки	[Nm]	2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 11.6 mm; 16 x 0.5 mm² (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm² (127 x Ø 0.1 mm)


электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M23, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировканн: латунь, никелированн.

E11742

Соединительный кабель с разъемом

ADOGK190MSS0005H19




E11742

Соединительный кабель с разъемом

ADOGK190MSS0005H19

Соединение

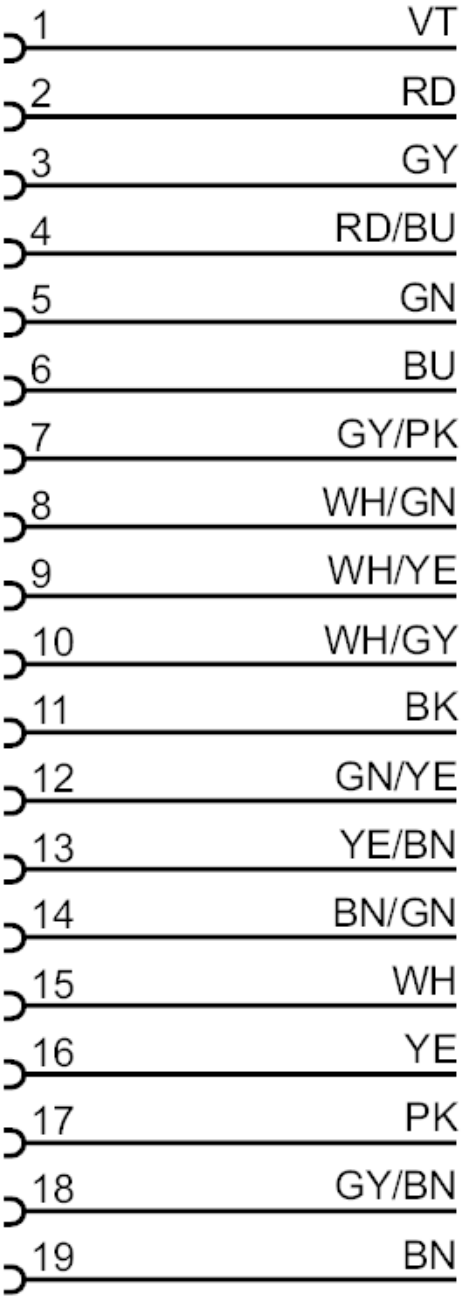

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
GN =	зелёный
GY =	серый
PK =	розовый
RD =	красный
VT =	фиолетовый
WH =	белый
YE =	жёлтый

E11742

Соединительный кабель с разъемом

ADOGK190MSS0005H19