
EVF567

Штекер с клеммами

SSTGH040VASFKPG

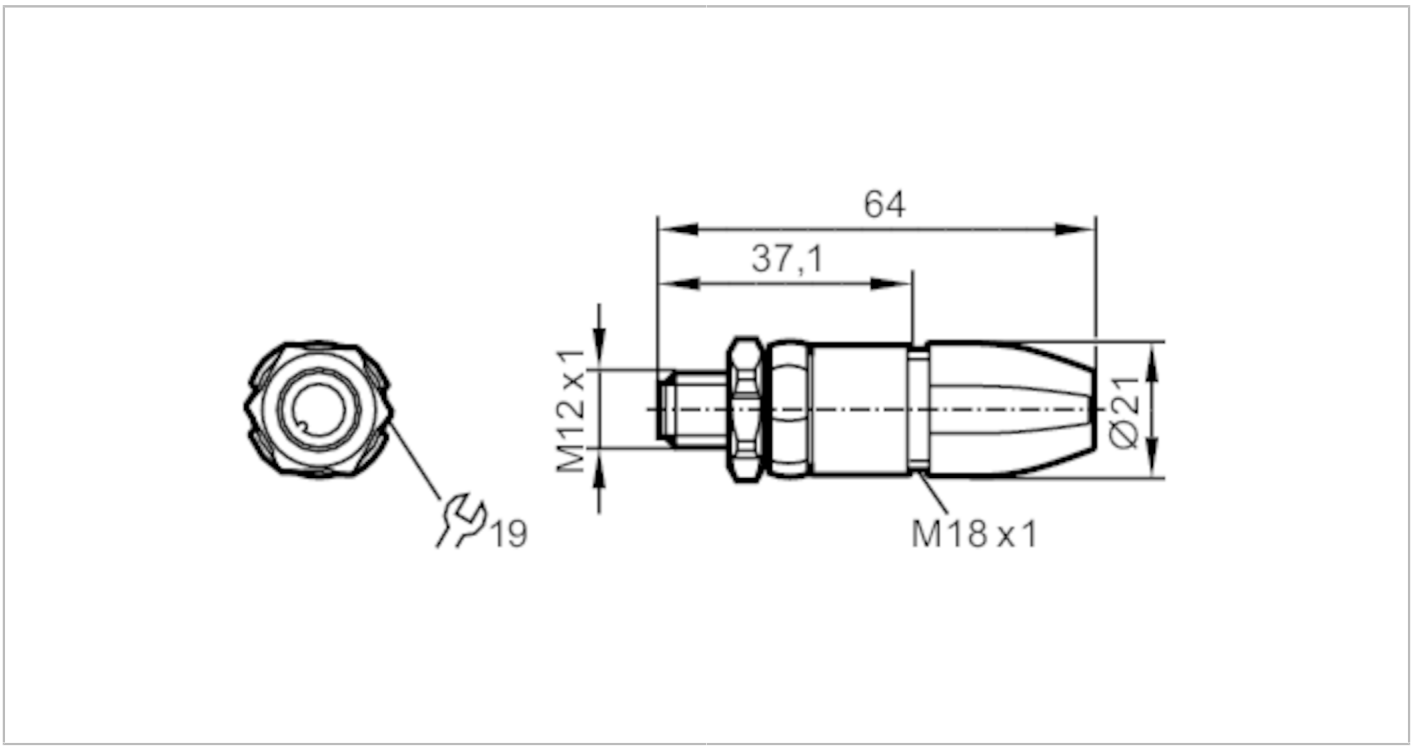

Приложение		
Исполнение		прямой
Применение		гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механические данные		
Вес	[g]	31.6
материал		PA 6.6 серый; Уплотнение EPDM
Материал накидной гайки		нерж.сталь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PA 6.6, серый; Блокировка: нерж.сталь; Уплотнение: EPDM; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.2 Nm; Учитывайте максимальное значение эквивалента


EVF567

Штекер с клеммами

SSTGH040VASFKPG



Соединение

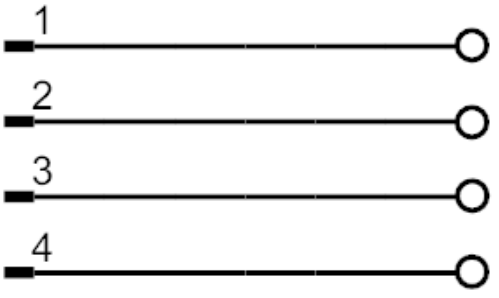

электрическое подключение

винтовые клеммы: 0.25...1 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17