
O2D900

Внешняя подсветка

BACKLIGHT 25X25 RED

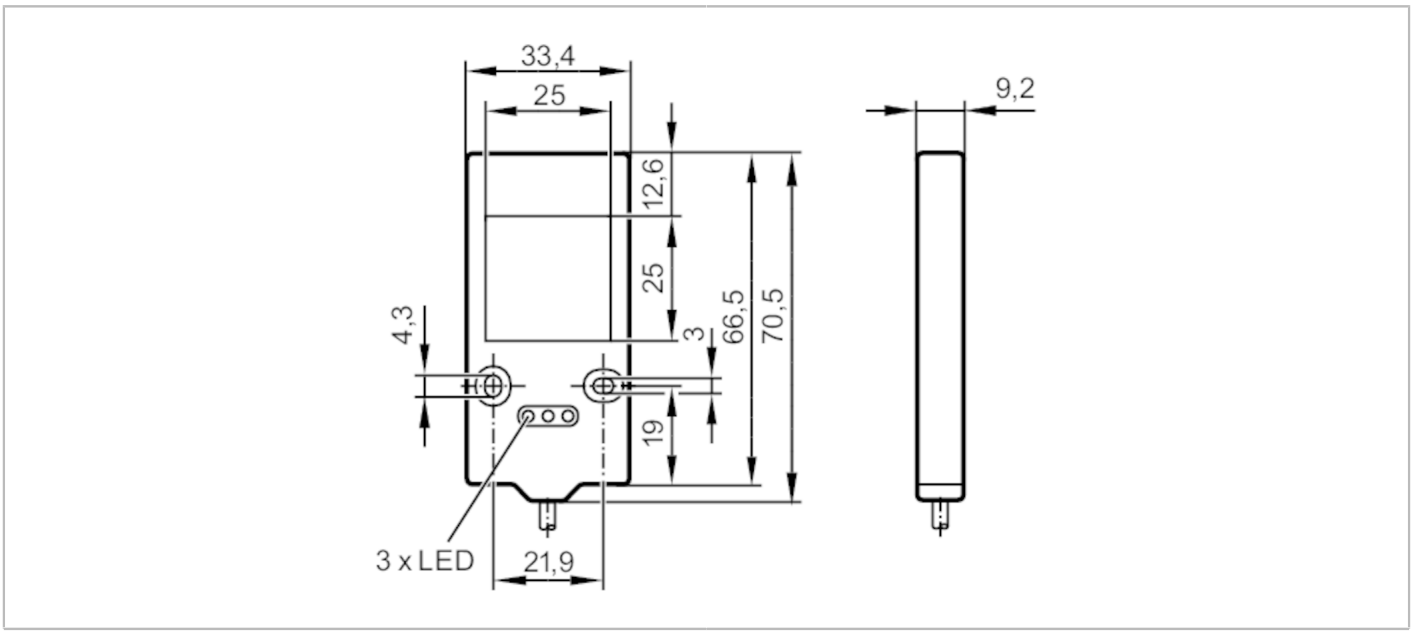

Приложение		
Освещенное поле		25 x 25
Режим работы		высокая интенсивность света (макс. длина импульса: 50 мс; макс. соотношение заполнения 1/10); нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование)
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	-10...10
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	Рабочий режим "непрерывная работа": 50; Рабочий режим "высокая интенсивность света": 25
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660
Входы		
Триггер		24 V PNP (IEC 61131-1)
Выходы		
Защита от перегрузок по току		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...50
Степень защиты		IP 65
Защита от перегрева		true
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	509

O2D900

Внешняя подсветка

BACKLIGHT 25X25 RED

Механические данные		
Вес	[g]	93
Размеры	[mm]	66.5 x 33.4 x 9.2
материал		алюминий
Материал линз		PMMA


Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Освещенность	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
	Превышающая температура / Перегрузка	1 x светодиод, красный

Примечания	
Рекомендации	Артикул снят с производства
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR; 4 x 0.14 mm²

Соединение

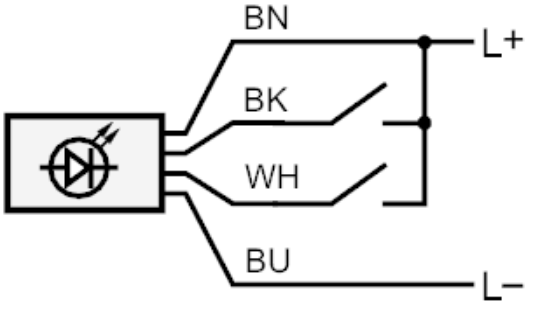

черный	Триггер
белый	Рабочий режим "высокая интенсивность света"
	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый