
O6S200

Однолучевой световой барьер - излучатель

O6S-OOKG

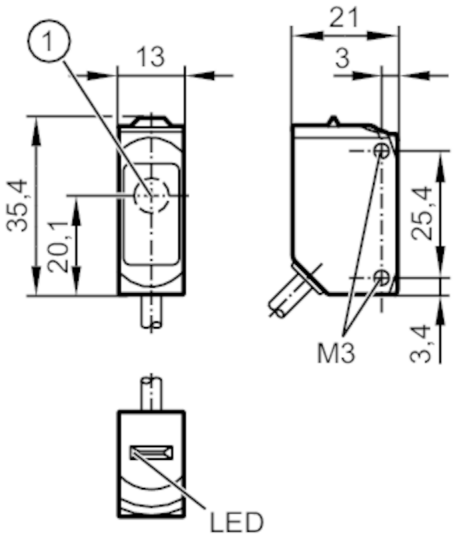

Приложение			
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер	
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC	
Потребление тока	[mA]	11; ((24 V))	
Класс защиты		III	
Тип света		красный свет	
Длина волны	[nm]	633	
Диапазон контроля			
Излучатель / приёмник		Излучатель	
Диапазон	[m]	< 10	
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	300	
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 65; IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	2600	
UL approval		Регистрационный номер UL	E007

O6S200

Однолучевой световой барьер - излучатель


O6S-OOKG

Механические данные			
Вес	[g]	54	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	35.4 x 13 x 21	
материал		корпус: ABS; PPSU; Уплотнение: EPDM	
Материал линз		PMMA	
Момент затяжки	[Nm]	0.5	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания			
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR; 2 x 0.25 mm²

Соединение

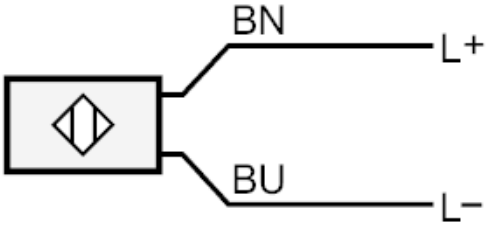

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BU =	синий


O6S200

Однолучевой световой барьер - излучатель

O6S-OOKG

диаграммы и графики

excess gain graph

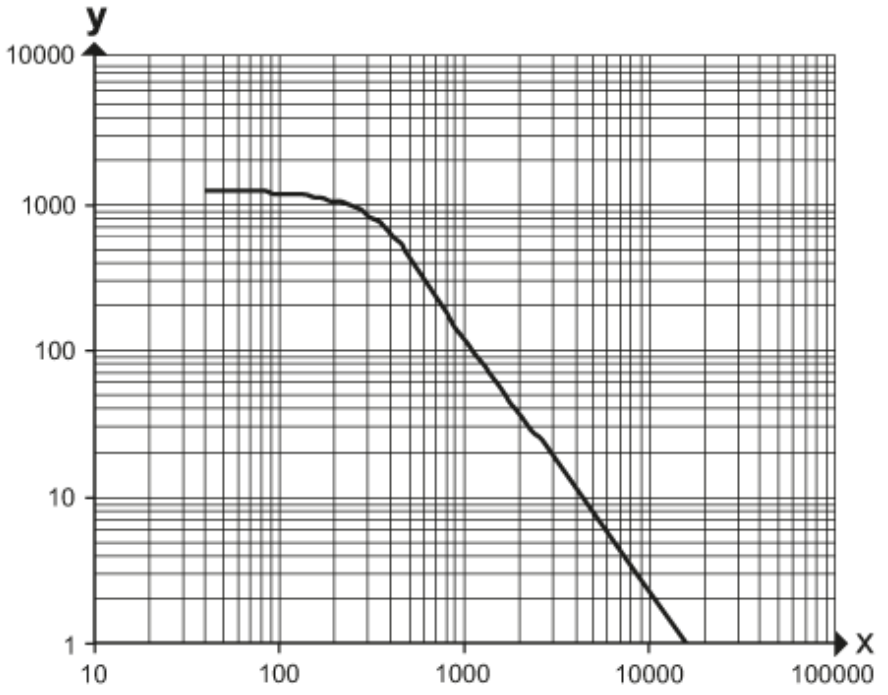

x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor