
E20130

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-A-A-E3

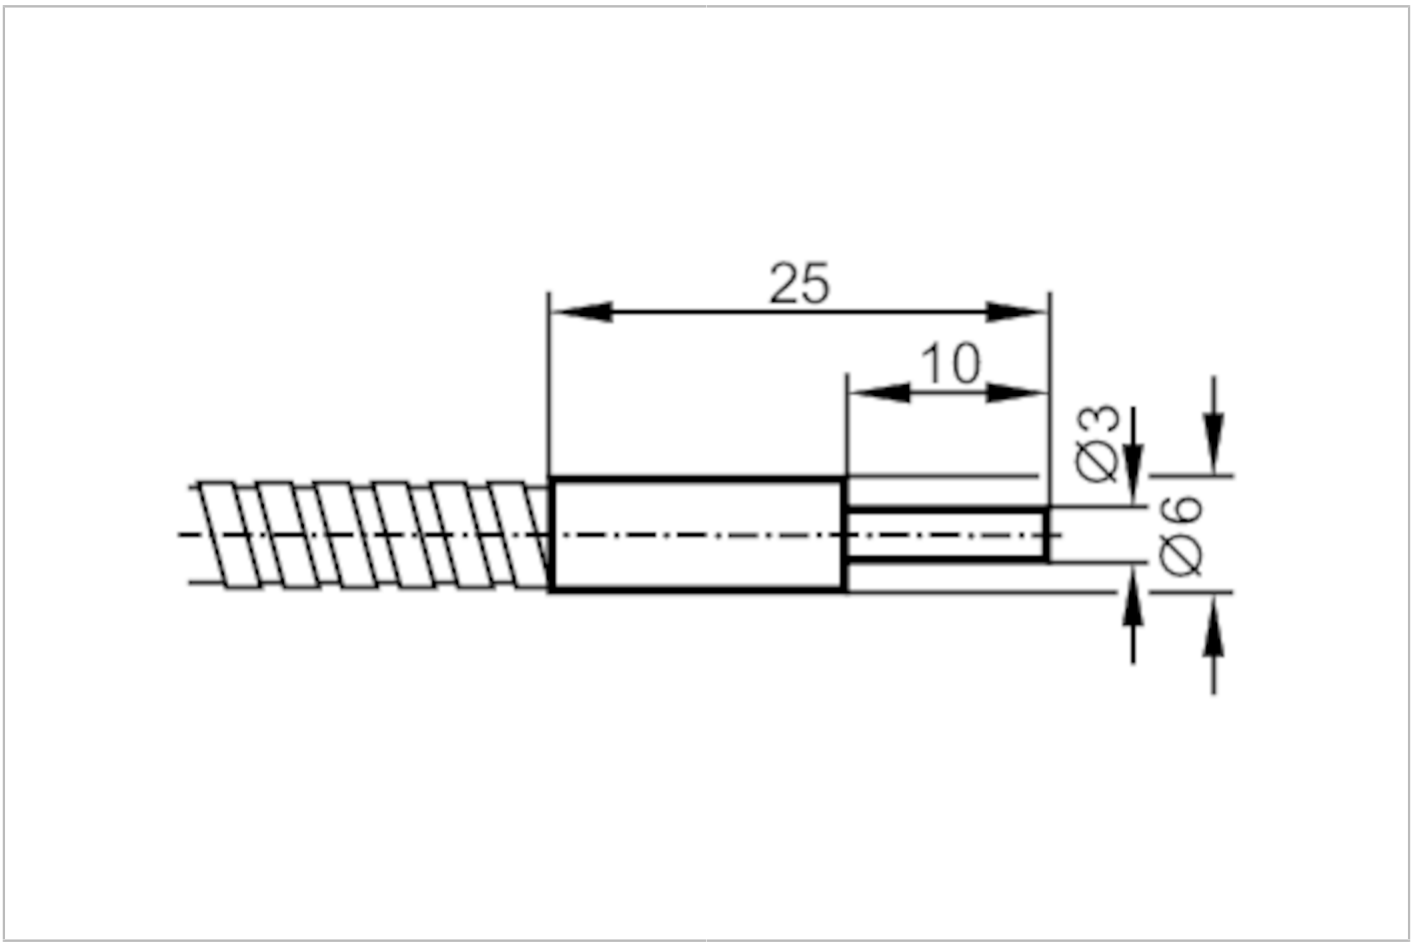

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF; OOF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	120
OOF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	400
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	120
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290

E20130

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-A-A-E3

Механические данные		
Вес	[g]	69.6
Исполнение чувствительной головки		прямой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	3
Длина чувствительной головки	[mm]	10
Длина	[mm]	600
Минимальный радиус изгиба	[mm]	20; (для фиксированой инсталяции)
расположение оптических волокон		◉
материал		Адаптер: ABS
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		E20103
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.