
EVC434

Y-соединительный кабель

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

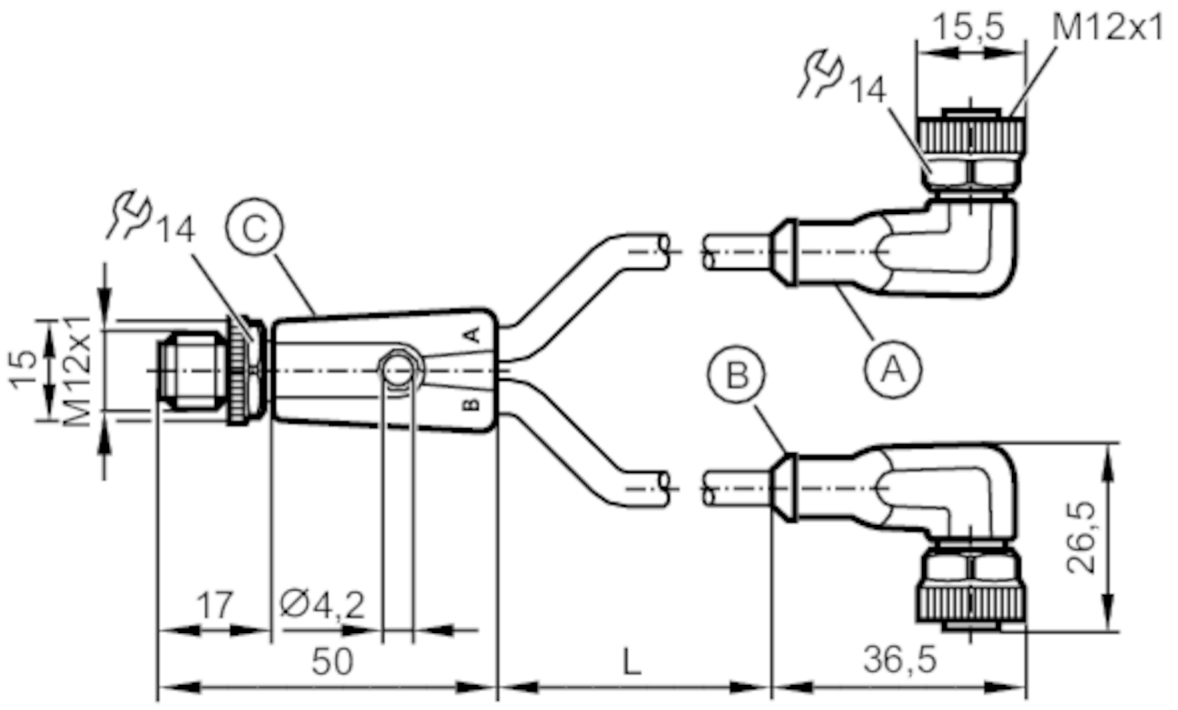

A - C: входной кабель серый

B - C: кабель octavis черный

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (cULus: 3)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75 °C
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75 °C
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVC434

Y-соединительный кабель

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Механические данные			
Вес	[g]	113.6	
материал		Соединительный кабель с разъемом: TPU оранжевый; Соединительный кабель с разъемом: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки		латунь / латунь	
Количество портов распределительной коробки		2	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 5 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m
Пригодность для кабельной цепи		да	

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 2 x M12; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm




электрическое подключение

Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - разъем

Разъем: 2 x M12; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm



EVC434

Y-соединительный кабель

YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS

Соединение

