
E20078

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-E3

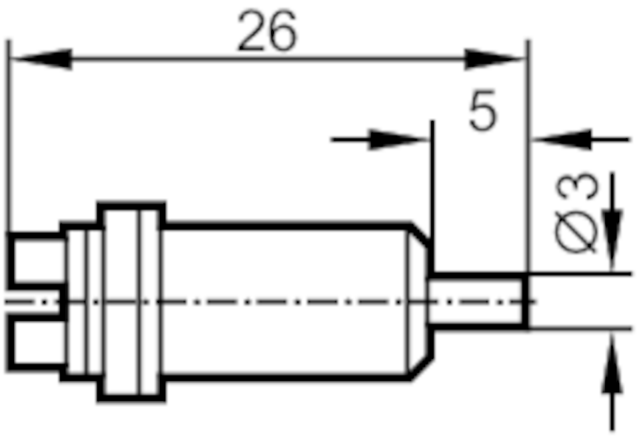

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF; OUF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
OUF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	40
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80

E20078

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-M-E3

Механические данные		
Вес	[g]	12.6
Исполнение чувствительной головки		прямой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	3
Длина	[mm]	26
расположение оптических волокон		◐
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.