
E20199

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-00-R3

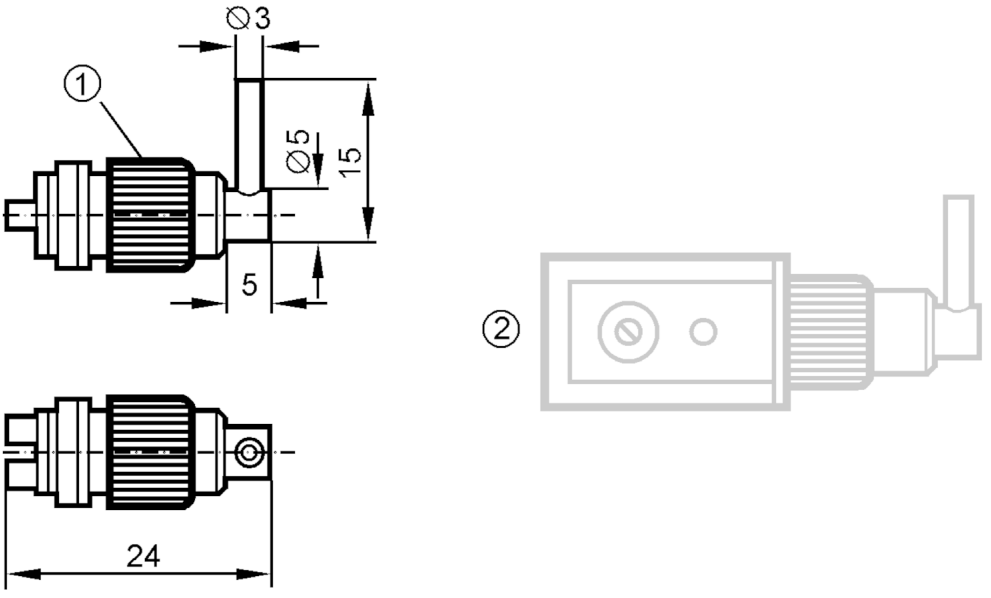

1 Накидная гайка
2 OKF с оптоволокном

Приложение		
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OKF
OKF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	25
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...80
Механические данные		
Вес	[g]	15
Исполнение чувствительной головки		угловой; с адаптером для прямого монтажа
Длина	[mm]	24
расположение оптических волокон		◐
материал		Накидная гайка: пластмасса
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.