
E35061

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FIBRE OPTIC 2M

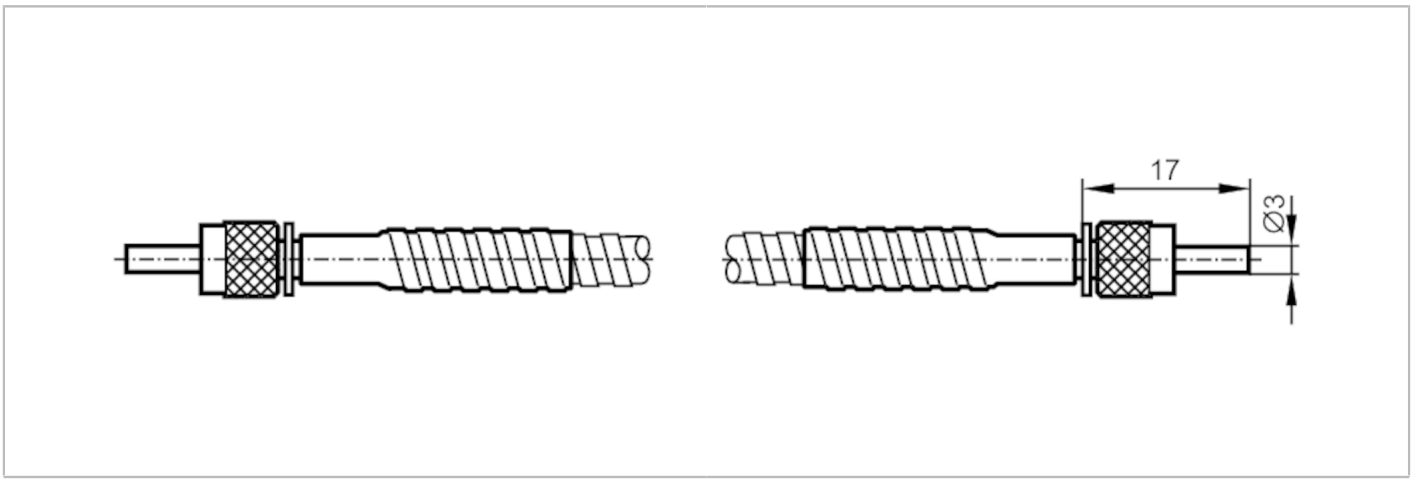

Приложение		
Исполнение		подключение к инфракрасным температурным датчикам TWxx11
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...250
Механические данные		
Вес	[g]	205
Присоединение оптоволоконного кабеля		¼"-36UNS-2A
Исполнение чувствительной головки		прямой
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	120
расположение оптических волокон		◉
Материал волокна		кварц / кварц
Материал головки волокна		CuNiZn
Материал оболочки волокна		нерж.сталь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.