
PV7003

Датчик давления с IO-Link

PV-025-SEG14-UFRVG/US/ /

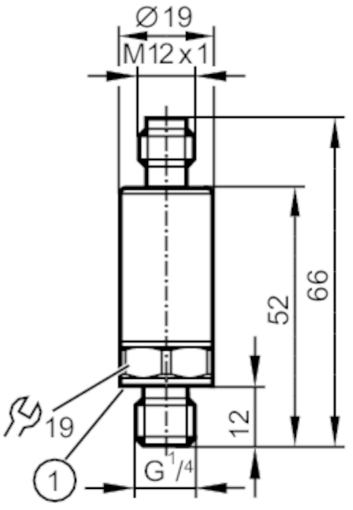

1 Уплотнение

Приложение		
Измерительный элемент		металлический тонкопленочный элемент
Применение		для общепромышленного применения
Среда		Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды	[°C]	-40...90
Предел прочности по давлению	[bar]	65
Примечание к прочности по давлению		статический
Мин. разрывное давление	[bar]	600
Устойчивость к вакууму	[mbar]	-1000
Тип давления		относительное давление
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	18...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 15
Мин. сопротивление изоляции	[MΩ]	100; (500 V DC)
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	< 0.3

PV7003

Датчик давления с IO-Link

PV-025-SEG14-UFRVG/US/ /

Выходы				
Общее количество выходов		2		
Выходной сигнал		коммутационный сигнал; IO-Link; (конфигурируемый)		
Количество цифровых выходов		2		
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)		
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2		
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100		
Частота переключения DC	[Hz]	< 170		
Электрическое исполнение		PNP/NPN		
Защита от короткого замыкания		да		
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый		
Защита от перегрузок по току		да		
Диапазон измерения/настройки				
Диапазон измерения	[bar]	-1...25		
Точка срабатывания SP	[bar]	-0.75...25		
Точка сброса rP	[bar]	-0.87...24.88		
с шагом в	[bar]	0.01		
Заводская настройка		SP1 = 6,25 bar	rP1 = 5,75 bar	ou1 = Hno;
		SP2 = 18,75 bar	rP2 = 18,25 bar	ou2 = Hno;
		dS1/dS2 = 0 ms	dr1/dr2 = 0 ms	
		coF = 0 %	P-n = PnP	dAP= 60 ms
Точность/ погрешность				
Погрешность точки переключения	[% диапазона]	< ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2)		
Повторяемость	[% диапазона]	< ± 0,05; (при изменениях температуры < 10 K)		
Отклонение от характеристики	[% диапазона]	< ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2); (вкл. дрейф при перетяжке, ошибке нулевой точки и погрешности, нелинейность, гистерезис)		
Отклонение линейности	[% диапазона]	< ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)		
Отклонение гистерезиса	[% диапазона]	< ± 0,2		
долговременная стабильность	[% диапазона]	< ± 0,1; (за 6 месяцев)		
Температурный коэффициент нулевой точки	[% от диапазона измерения / 10 K]	< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)		
Температурный коэффициент диапазона	[% от диапазона измерения / 10 K]	< 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)		
Время реакции				
Время отклика	[ms]	< 3		
Программное обеспечение / Программирование				
выбор параметров		гистерезис / окно; нормально открытый / нормально закрытый; логика переключения; задержка при включении / выключении; Демпфирование		

PV7003

Датчик давления с IO-Link

PV-025-SEG14-UFRVG/US/ /

интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		IO-Link	
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка		1.1	
Стандарт SDCI		IEC 61131-9	
IO-Link ID прибора		712 d / 00 02 c8 h	
Профили		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO режим		да	
Нужный тип порта		A	
Аналоговые рабочие данные		2	
Бинарные рабочие данные		2	
Миним.время рабочего цикла	[ms]	5	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-40...90	
Температура хранения	[°C]	-40...100	
Степень защиты		IP 67; IP 69K	
Испытания / одобрения			
ЭМС		DIN EN 61326-1	
Ударопрочность		DIN EN 60068-2-27	500 г (1 ms)
Вибропрочность		DIN EN 60068-2-6	20 г (10...2000 Hz)
MTTF	[годы]	667.77	
Директива по оборудованию под давлением		Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу	
Механические данные			
Вес	[g]	59.8	
материал		1.4542 (17-4 PH / 630); нерж. сталь (1.4404 / 316L); PEI	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4305/303); 1.4542 (17-4 PH / 630)	
Мин. кол-во циклов давления		60 миллионов; (при 1,2 x номинального давления)	
Момент затяжки	[Nm]	25...35; (рекомендуемый момент затяжки; В зависимости от смазки, уплотнения и оценки давления)	
Подключение к процессу		резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба (DIN EN ISO 1179-2); внутренняя резьбаM5	
Уплотнение присоединения к процессу		FKM (по DIN 3869)	
Встроенный ограничитель		да	
Примечания			
Примечания		BFSL = прямая линия наилучшего соответствия	
		LS = Установка предельного значения	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12


PV7003

Датчик давления с IO-Link

PV-025-SEG14-UFRVG/US/ /



Соединение

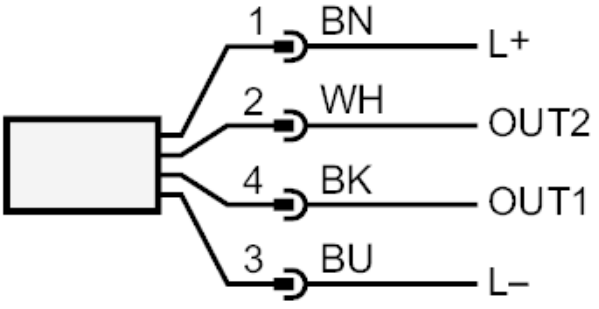

OUT1	Коммутационный выход
	IO-Link
OUT2	Коммутационный выход
	Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2
	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый