
OE0004

Рефлекторный датчик

OER-V/OET-V



Приложение		
Функциональный принцип		Рефлекторный датчик
Электронные данные		
Подключение к усилителю коммутационного сигнала		да
Коммутирующие усилители		Подключение к усилителю коммутационного сигнала OV5012, OV0010
Класс защиты		III
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	950
Выходы		
Защита от короткого замыкания		нет
Защита от перегрузок по току		нет
Диапазон контроля		
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем	[m]	0.03...0.2; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)
Диапазон	[mm]	< 15; (белая бумага 200 x 200 mm)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...70
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 60947-5-2
MTTF	[годы]	5623

OE0004

Рефлекторный датчик

OER-V/OET-V

Механические данные		
Вес	[g]	72
Корпус		Резьбовой корпус
Размеры	[mm]	M8 x 1
Обозначение резьбы		M8 x 1
материал		латунь никелированн.


Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	крепежные гайки: 2 x

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m; 2 x 0.14 mm²

Соединение

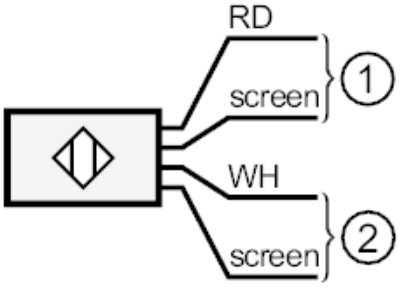

1 =	Излучатель
2 =	приёмник
	Цвета жил :
RD =	красный
WH =	белый
screen =	Экран