
E11770

Штекер с клеммами


SSTGH050MSSFKPG

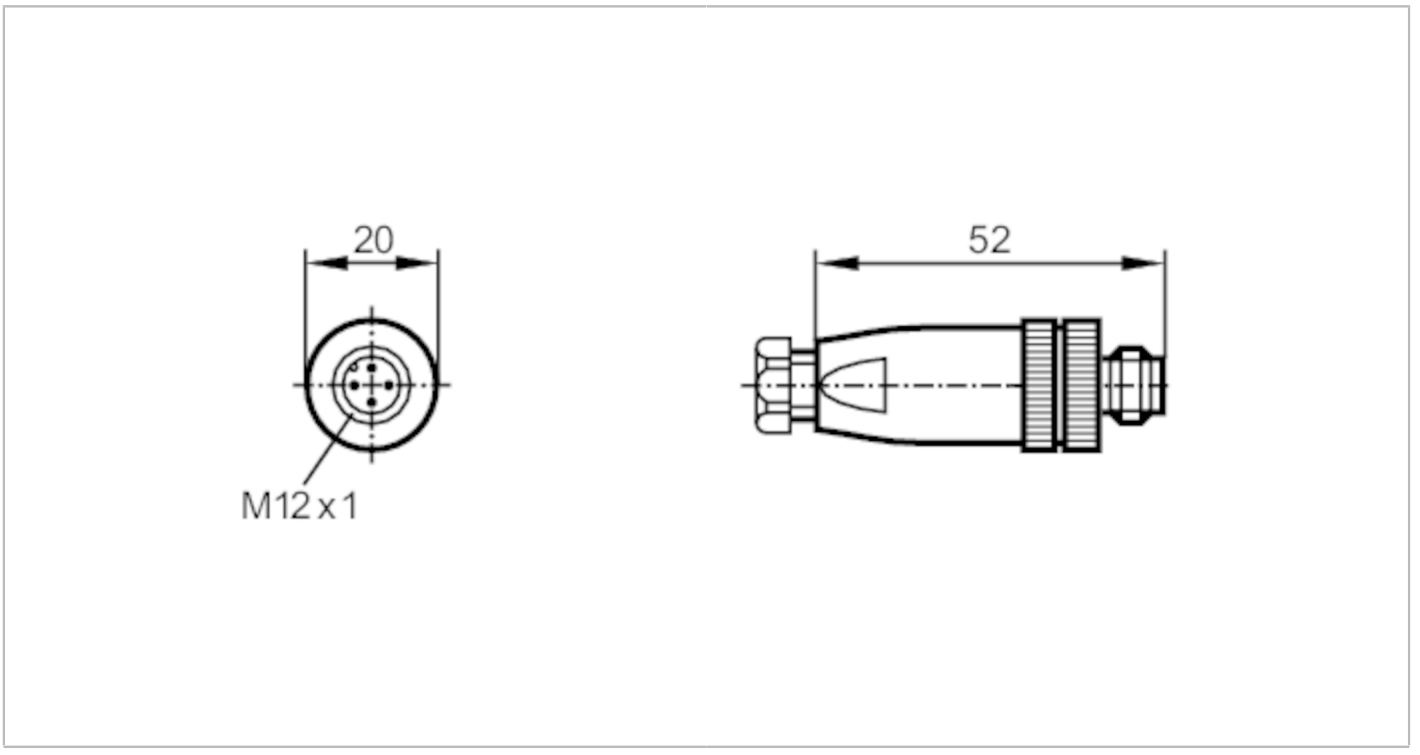

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 125 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...100
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	26.4
Размеры	[mm]	20 x 20 x 52
материал		PA (полиамид)
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый




E11770

Штекер с клеммами

SSTGH050MSSFKPG

Соединение

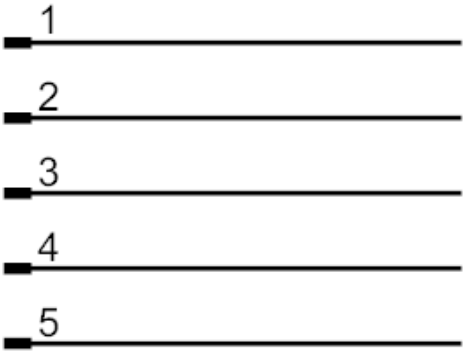

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0.75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm