
E40136

Тройник

T-PIECE R1/2-M26X1.5-R1/2

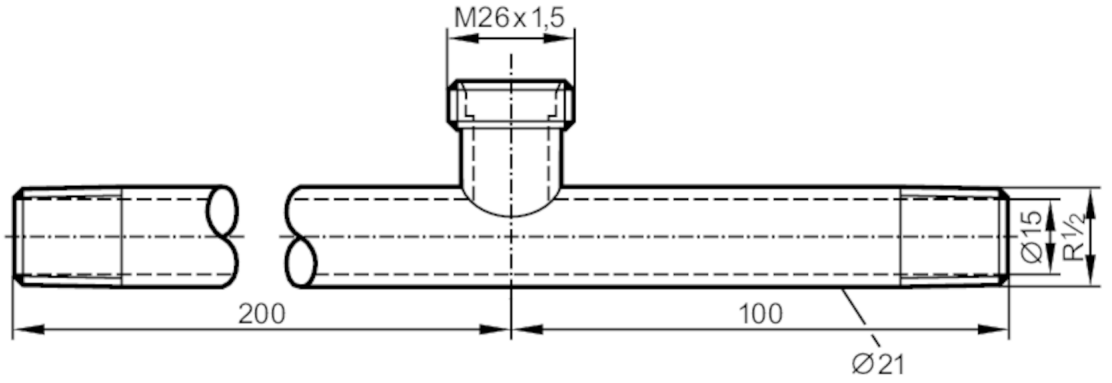

Приложение		
Исполнение		для датчиков и адаптеров с присоединением M26x1,5
Диапазон скоростей потока	[l/min]	0...10
Применение		для общепромышленного применения
Среда		Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению	[bar]	30
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением		Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные		
Вес	[g]	516.5
Размеры	[mm]	M26 x 1.5
Обозначение резьбы		M26 x 1.5
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		Адаптер: 1 x M18 x 1,5, для прямого подключения датчиков потока, E40104
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.